


Fasenwisselaar



- Fasenwisselaar in 16- en 32A 5 polig uitvoering.
- Een breed assortiment voor verschillende omstandigheden.
- Spatwaterdichte uitvoering IP44.
- Waterdichte uitvoering IP67.
- Alle stiftes zijn messing vernikkeld.

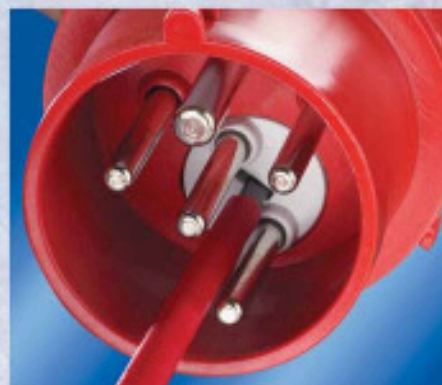

- Verandering van draairichting voor motoren, op elegante manier.
- Verandering van draaiveld door eenvoudig roteren.
- Ongevaarlijk, ook door leken te bedienen.



- Uit te breiden met beschermkap.



Bals Fasenwisselaar

zeker, robuust en installatievriendelijk

Ampère	Aantal polen	Verp. eenh.		Gewicht G/stuk
		230 V 50 - 60 Hz 9h	400 V 50 - 60 Hz 6h	



Fasenwisselaar Quick Connect met Multi-Grip

- Vernikkelde contacten
- Vergrendeling van de behuizing middels schroefdraadsluiting
- Met Multi-Grip-kabelwartel
- Spatwaterdicht IP44

Maatbeeld zie blz. 26 / 2 MB 99

16	4	22 052	22 053	10	205
16	5	22 4	22 5	10	205
32	4	22 054	22 055	10	295
32	5	22 6	22 7	10	295



Fasenwisselaar Multi-Grip

- Met Multi-Grip-kabelwartel
- Hittebestendige contactdragers
- Vernikkelde contacten
- Waterdicht IP67

Maatbeeld zie blz. 28 / 2 MB 94

Accessoires:

Afschermkap zie blz. 71

16	5	22 66	22 51	10	250
32	5	22 67	22 52	10	320



Fasenwisselaar

- Als opbouwtoestelcontactdoos
- Vernikkelde contacten
- Spatwaterdicht IP44

Maatbeeld zie blz. 32 / 5 MB 24

16	5	26 008	26 02	10	215
32	5	26 52	26 03	10	285



Fasenwisselaar

- Als toestelcontactdoos met flens
- Vernikkelde contacten
- Spatwaterdicht IP44

Maatbeeld zie blz. 34 / 1 MB 85

16	5		28 70	10	190
32	5		28 57	10	200



Fasenwisselaar

- Als opbouwtoestelcontactdoos
- Hittebestendige contactdragers
- Vernikkelde contacten
- Waterdicht IP67

Maatbeeld zie blz. 32 / 5 MB 1

Accessoires: Afschermkap zie blz. 71

16	5	26 009	26 07	10	245
32	5	26 010	26 08	10	340