



Bals
ELEKTROTECHNIK



STECKDOSENKOMBINATIONEN



- Fußfixierungen auf dem Gehäusedeckel ermöglichen ein gutes und sicheres Stapeln der Verteilungen



- übersichtliche, saubere Verdrahtung durch speziellen Klemmrahmen



- die Drehfeldanzeige mit Phasenwender sorgt für das richtige Drehfeld



- stabiler Griff erleichtert den Transport des Verteilers



- problemloses, sicheres Erreichen und Bedienen der Reiheneinbaugeräte durch abklappbaren Deckel bzw. Klappfenster.



- mit Schnappverschluss schnell zu öffnen, bei Bedarf abschließbar.

INHALTSVERZEICHNIS

Erläuterung zur
Schnellsuche
Seite 58



TRAGBARE VOLLGUMMI-
VERTEILER

Seite 59 - 81

Schnellsuche
Seite 59 - 63

Ab Lager lieferbare
Vollgummi-Verteiler

Größe (mm)	Seite
365 x 120	64
140 x 140	65
250 x 210	65 - 67
320 x 245	68
450 x 450	68

tragbare Vollgummi-Verteiler
mit Lieferzeit

Größe (mm)	Seite
365 x 120	69, 70
400 x 150	70, 71
140 x 140	71, 72
250 x 210	72 - 78
320 x 245	78 - 81
450 x 450	81



TRAGBARE KUNSTSTOFF-
VERTEILER

Seite 82, 83

Vollgummi- Wandkombinationen
mit Lieferzeit

Größe (mm)	Seite
170 x 90	82
365 x 120	82
276 x 184	83

BALS KOMBINATIONEN -
SICHER, ROBUST, INSTALLATIONSFREUNDLICH

So einfach finden Sie Ihre Verteiler.

Beispiel:

Sie suchen einen Verteiler mit folgender Bestückung:

Schutzkontaktsteckdose x 3

CEE 16A, 400V, 5p x 1

CEE 32A, 400V, 5p x 1

CEE 63A, 400V, 5p x 0



Aus Ihrem Bestückungswunsch resultiert folgende „Schlüsselnummer“: 3110

Ihre Schlüsselnummer muss immer 4-stellig sein, nicht gewünschte Produkte bitte mit Null ausfüllen.

Auf den Seiten 59 bis 63 sind die Schlüsselnummern der gängigsten tragbaren Vollgummi-Verteiler aufgeführt, das Suchverzeichnis für Kunststoff-Wandsteckdosenkombinationen ist auf den Seiten 15 bis 21 und das Verzeichnis für die Vollgummi-Wandverteiler auf den Seiten 48 und 49.

In unserem Beispiel finden Sie auf Seite 60 folgende Verteiler mit der Schlüsselnummer 3110:

16A, 230V	16A, 400V, 5p	32A, 400V, 5p	63A, 400V, 5p	Absicherung FI	Absicherung LS	Absicherung Neozed	mit Anschlussleitung (Länge in Metern) und CEE-Stecker (Anzahl, Typ)	Anschlussleitung direkt und CEE-Stecker (Anzahl, Typ)	Bestell- Nummer	Foto siehe (Seite/Position)
3	1	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 3 x B, 16A, 1p			32A, 5p	522 250	65/ 9
3	1	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 3 x B, 16A, 1p		2m/ 32A, 5p		521 142	73/ 52

Unsere Lagertypen haben wir grün hinterlegt, sie sind sofort lieferbar.

Alle Verteiler werden auf der aufgeführten Seite und Position noch einmal detailliert beschrieben und durch eine Abbildung dargestellt.

Es kann vorkommen, dass Sie unter einer Schlüsselnummer mehrere Verteiler unterschiedlicher Konfiguration finden, aus denen Sie dann noch wählen können (siehe obiges Beispiel).










Sollten Sie Hilfe bei der Auswahl der Verteiler benötigen sprechen Sie uns bitte an oder nutzen Sie im Internet unsere Verteilerschnellsuche (Konfigurator) unter www.bals.com.

Klicken Sie unter „Geführte Produktsuche“ auf **Kombinationen/Verteiler**.

Ebenso finden Sie auf unserer Internetseite sofort unter Eingabe der **Artikelnummer/Suchen** den gewünschten Verteiler mit Text/Maßbild und XML zum downloaden.

TRAGBARE VOLLGUMMI-VERTEILER - SCHNELLSUCHE

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

																					
16A, 230V	16A, 400V, 5p	32A, 400V, 5p	63A, 400V, 5p	Absicherung FI	Absicherung LS	Absicherung Neozed	mit Anschlussleitung (Länge in Meter) und CEE-Stecker 400V (Ampere, Polz.)	Anschlussleitung direkt und CEE-Gerätestecker 400V	Bestell-Nummer	Foto siehe (Seite/Position)											
0	0	3	0				2m/ 32A, 5p		53 525	69/ 29											
0	1	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p		2m/ 32A, 5p		53 934	69/28											
0	2	0	0		2 x C, 16A, 3p		2m/ 32A, 5p		53 420	69/ 27											
0	3	0	0				1,8m/ 16A, 5p		53 10	64/ 1											
1	2	0	0	1 x 40/0,03A, 4p			2m/ 16A, 5p		57 779	71/ 42											
2	0	0	0	1 x 25/0,03A, 2p			2m/ Schutzkontakt-Stecker		53 38	69/ 30											
2	0	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x B, 16A, 1p		2m/ 32A, 5p		53 931	70/ 33											
2	0	2	0		2 x B, 16A, 1p		32A, 5p		52 18	73/ 51											
2	1	0	0				1,8m/ 16A, 5p		53 11	69/ 32											
2	1	0	0	1 x 16/0,03A, 4p			2m/ 16A, 5p		57 275	65/ 6											
2	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p			2m/ 16A, 5p		57 255	71/ 44											
2	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p			2m/ Phasenwender 16A, 5p		57 996	71/ 43											
2	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p			1,8m/ 16A, 5p		53 0	69/ 31											
2	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x B, 16A, 1p		2m/ 16A, 5p		53 648	64/ 2											
2	1	1	0		1 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p		2m/ 32A, 5p		53 682	70/ 37											
2	2	0	0				2m/ 16A, 5p		57 148	65/ 7											
2	2	2	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 3p 1 x B, 16A, 1p		32A, 5p		523 677	72/ 49											
2	2	2	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 3p 1 x B, 16A, 1p		2m/ 32A, 5p		524 465	72/ 48											
2	2	2	0			1 x D01, 3p 1 x D01, 1p	32A, 5p		522 144	72/ 50											
2	2	2	1	1 x 25/0,03A, 2p 1 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p		2m/ 63A, 5p		521 824	78/ 88											
2	3	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	3 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p		2m/ 32A, 5p		521 742	78/ 87											
2	3	0	0		3 x C, 16A, 3p 1 x B, 16A, 1p		32A, 5p		524 466	72/ 47											

TRAGBARE VOLLGUMMI-VERTEILER - SCHNELLSUCHE

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

16A, 230V		16A, 400V, 5p 32A, 400V, 5p 63A, 400V, 5p			Absicherung FI	Absicherung LS	Absicherung Neozed	mit Anschlussleitung (Länge in Meter) und CEE-Stecker 400V (Ampere, Polz.)	Anschlussleitung direkt und CEE-Gerätestecker 400V	Bestell-Nummer	Foto siehe (Seite/Position)
2	3	0	0			3 x C, 16A, 3p 1 x B, 16A, 1p		2m/ 32A, 5p		524 467	72/ 46
3	0	0	0					2m/ Schutzkontakt-Stecker		53 50	70/ 34
3	1	0	0					2m/ 16A, 5p		57 143	72/ 45
3	1	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 3 x B, 16A, 1p			32A, 5p	522 250	65/ 9	
3	1	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 3 x B, 16A, 1p			2m/ 32A, 5p	521 142	73/ 52	
3	2	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 3 x B, 16A, 1p			3m/ 32A, 5p	522 149	73/ 53	
3	2	1	0	1 x 40/0,03A, 4p		1 x D01, 3p 3 x D01, 1p		32A, 5p	522 143	73/ 54	
3	2	2	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 3p 3 x B, 16A, 1p			32A, 5p	524 286	65/ 10	
4	0	0	0	1 x 25/0,03A, 2p				2m/ Schutzkontakt-Stecker	53 141	64/ 3	
4	0	0	0	1 x 40/0,03A, 4p				2m/ 16A, 5p	53 213	64/ 4	
4	0	0	0					4m/ Schutzkontakt-Stecker	57 623	65/ 8	
4	0	2	0	1 x 40/0,03A, 4p	4 x B, 16A, 1p			32A, 5p	523 232	75/ 71	
4	0	2	0	1 x 40/0,03A, 4p	4 x B, 16A, 1p			2m/ 32A, 5p	523 271	75/ 70	
4	0	2	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x B, 16A, 1p			3m/ 32A, 5p	522 151	76/ 72	
4	0	2	0			2 x D01, 1p		3m/ 32A, 5p	522 153	76/ 73	
4	0	4	0	1 x 40/0,03A, 4p		4 x D01, 1p		32A, 5p	521 828	79/ 97	
4	1	0	0					2m/ 16A, 5p	53 290	64/5	
4	1	1	0		1 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p			32A, 5p	522 142	75/ 67	
4	1	1	0		1 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p			2m/ 32A, 5p	521 353	75/ 66	
4	1	1	0		1 x C, 16A, 3p 4 x B, 16A, 1p			2m/ 32A, 5p	52 31	74/ 63	
4	1	1	0		1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 4 x B, 16A, 1p			63A, 5p	524 469	75/ 65	
4	1	1	0		1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 4 x B, 16A, 1p			2m/ 63A, 5p	524 470	74/ 64	

TRAGBARE VOLLGUMMI-VERTEILER - SCHNELLSUCHE

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44

Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

16A, 230V	16A, 400V, 5p 32A, 400V, 5p 63A, 400V, 5p			Absicherung FI Absicherung LS Absicherung Neozed			mit Anschlussleitung (Länge in Meter) und CEE-Stecker 400V (Ampere, Polz.)	Anschlussleitung direkt und CEE-Gerätestecker 400V	Bestellnummer	Foto siehe (Seite/Position)
4	1	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p		2m/ 32A, 5p		522 857	66/ 15
4	1	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p			32A, 5p	522 254	66/ 16
4	1	1	0	1 x 40/0,03A, 4p		1 x D01, 3p 2 x D01, 1p	3m/ 32A, 5p		522 148	74/ 62
4	1	1	1	1 x 63/0,03A, 4p		1 x D02, 3p 1 x D01, 3p 2 x D01, 1p	2m/ 63A, 5p		524 446	80/ 99
4	1	1	1	1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p			63A, 5p	524 448	79/ 98
4	1	1	1	1 x 63/0,03A, 4p		1 x D02, 3p 1 x D01, 3p 2 x D01, 1p		63A, 5p	524 447	68/ 25
4	1	1	1	1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p		3m/ 63A, 5p		523 732	68/ 24
4	1	2	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 3 x B, 16A, 1p			32A, 5p	522 367	66/ 17
4	2	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p			32A, 5p	522 275	74/ 59
4	2	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p		2m/ 32A, 5p		524 464	73/ 57
4	2	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p			32A, 5p	523 585	74/ 58
4	2	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p		2m/ 32A, 5p		524 445	73/ 56
4	2	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x B, 16A, 1p		3m/ 16A, 5p		522 152	73/ 55
4	2	0	0	1 x 40/0,03A, 4p			2m/ 16A, 5p		52 638	66/ 11
4	2	0	0	1 x 40/0,03A, 4p				16A, 5p	52 480	66/ 12
4	2	0	0		4 x B, 16A, 1p		2m/ 16A, 5p		52 235	74/ 60
4	2	0	0		4 x B, 16A, 1p			16A, 5p	52 1	74/61
4	2	0	0				2m/ 16A, 5p		52 30	66/ 13
4	2	0	0					16A, 5p	52 25	66/ 14
4	2	1	0			2 x D01, 3p 2 x D01, 1p	2m/ 32A, 5p		523 221	67/ 19
4	2	1	0		2 x C, 16A, 3p 4 x B, 16A, 1p			32A, 5p	523 501	75/ 69
4	2	1	0		2 x C, 16A, 3p 4 x B, 16A, 1p		2m/ 32A, 5p		521 663	75/ 68










TRAGBARE VOLLGUMMI-VERTEILER - SCHNELLSUCHE

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

16A, 230V	16A, 400V, 5p 32A, 400V, 5p 63A, 400V, 5p			Absicherung FI	Absicherung LS	Absicherung Neozed	mit Anschlussleitung (Länge in Meter) und CEE-Stecker 400V (Ampere, Polz)	Anschlussleitung direkt und CEE-Gerätestecker 400V	Bestell-Nummer	Foto siehe (Seite/Position)
	4	2	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 3p 4 x B, 16A, 1p		32A, 5p	522 489	67/ 18
4	2	1	0				2 x D01, 3p 2 x D01, 1p	32A, 5p	52 26	67/ 20
4	2	2	0	1 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p		3m/ 63A, 5p		524 439	79/ 92
4	2	2	0	1 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p			63A, 5p	524 440	79/ 93
4	2	2	0	1 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 3p 4 x B, 16A, 1p		2m/ 63A, 5p		521 829	78/ 89
4	2	2	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p		3m/ 32A, 5p		524 441	78/ 90
4	2	2	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p			32A, 5p	524 442	78/ 91
4	2	2	1	1 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 3p 4 x B, 16A, 1p			63A, 5p	523 164	80/ 102
4	2	2	1	1 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 3p 4 x B, 16A, 1p		2m/ 63A, 5p		523 678	80/101
4	2	2	1		4 x B, 16A, 1p	2 x D02, 3p 2 x D01, 1p		63A, 5p	52 127	80/ 100
4	3	1	0			3 x D01, 3p 2 x D01, 1p	3m/ 32A, 5p		524 443	79/ 94
4	3	1	0			3 x D01, 3p 2 x D01, 1p		32A, 5p	522 167	79/ 95
4	4	1	0			2 x D01, 3p 2 x D01, 1p		32A, 5p	52 083	79/ 96
5	0	2	0	1 x 40/0,03A, 4p	5 x B, 16A, 1p			32A, 5p	524 277	76/ 76
5	1	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 5 x B, 16A, 1p			32A, 5p	524 275	76/ 75
5	2	0	0					16A, 5p	52 6	67/ 22
5	2	0	0	1 x 40/0,03A, 4p				16A, 5p	520 726	76/74
5	2	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 3p 5 x B, 16A, 1p			32A, 5p	524 276	67/ 21
6	0	0	0				2m/ Schutzkontakt-Stecker		53 738	70/ 35
6	0	0	0				2m/ 16A, 5p		53 247	70/ 36
6	0	0	0	1 x 40/0,03A, 4p			2m/ 16A, 5p		522 545	76/ 77
6	0	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	6 x B, 16A, 1p		3m/ 32A, 5p		522 145	77/ 79

TRAGBARE VOLLGUMMI-VERTEILER - SCHNELLSUCHE

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

															
16A, 230V	16A, 400V, 5p	32A, 400V, 5p	63A, 400V, 5p	Absicherung FI	Absicherung LS	Absicherung Neozed	mit Anschlussleitung (Länge in Meter) und CEE-Stecker 400V (Ampere, Polz.)	Anschlussleitung direkt und CEE-Gerätestecker 400V	Bestell-Nummer	Foto siehe (Seite/Position)					
6	0	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	3 x B, 16A, 1p		2m/ 32A, 5p		53 680	70/ 38					
6	0	0	0	1 x 40/0,03A, 4p				16A, 5p	521 580	76/ 78					
6	0	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	6 x B, 16A, 1p			32A, 5p	523 975	77/ 82					
6	0	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	3 x B, 16A, 1p		2m/ 32A, 5p		53 932	71/ 40					
6	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 6 x B, 16A, 1p			32A, 5p	522 794	77/ 80					
6	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p			2m/ 16A, 5p		53 681	71/ 39					
6	1	1	1 ¹⁾	1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 6 x B, 16A, 1p			63A, 5p	524 481	80/ 104					
6	1	1	1 ¹⁾	1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 6 x B, 16A, 1p		2m/ 63A, 5p		524 482	80/ 103					
6	2	0	0			3 x D01, 1p		16A, 5p	522 139	77/ 81					
6	2	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 3 x C, 16A, 1p			Phasenwender 32A	522 590	67/ 23					
6	2	1	0	1 x 40/0,03A, 4p		2 x D01, 3p 6 x D01, 1p		32A, 5p	521 827	80/ 105					
6	2 ²⁾	1	1	1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 1 x C, 16A, 1p 6 x B, 16A, 1p			63A, 5p	524 154	68/ 26					
8	0	0	0	1 x 40/0,03A, 4p			2m/ 16A, 5p		524 032	77/ 83					
8	0	0	0	1 x 40/0,03A, 4p				16A, 5p	522 372	77/ 84					
8	0	0	0			4 x D01, 1p		32A, 5p	52 27	78/ 86					
8	0	0	0			4 x D01, 1p	3m/ 32A, 5p		522 583	77/ 85					
8	1	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 4 x B, 16A, 1p		3m/ 32A, 5p		524 444	81/ 106					
8	1	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 4 x B, 16A, 1p			32A, 5p	523 663	81/ 107					
8	2	2	0	1 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 3p 4 x B, 16A, 1p			63A, 5p	524 483	81/ 109					
8	2	2	0	1 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 3p 4 x B, 16A, 1p		3m/ 63A, 5p		524 484	81/ 108					
10	3	3	0	1 x 63/0,03A, 4p	3 x C, 32A, 3p 3 x C, 16A, 3p 10 x B, 16A, 1p			63A, 5p	524 193	81/ 110					
12	0	0	0				2m/ 16A, 5p		53 679	71/ 41					

1) 63A Steckdose nicht über Fi geführt

2) 1x16A, 230V, 3p u. 1x16A, 400V, 5p


TRAGBARE VOLLGUMMI-VERTEILER - SOFORT LIEFERBAR

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
------------------	---------------	-------------	--------------------



Blockverteiler
Gehäusegröße
365 x 120 mm



13MB007



Position
01

Blockverteiler
Gehäusegröße
365 x 120 mm

Bestellnummer:
53 10

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

CEE-Steckdose

3 x 16A, 400V, 5p

Absicherung

Leitungseinführung

1 x Stecker (16A, 400V, 5p)
1,8m H07RN-F5 G2.5



Position
02

Blockverteiler
Gehäusegröße
365 x 120 mm

Bestellnummer:
53 648

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

CEE-Steckdose

1 x 16A, 400V, 5p

Absicherung

Leitungseinführung

1 x FI 40/0,03A, 4p
2 x B-Automat 16A, 1p

1 x Stecker (16A, 400V, 5p)
2m H07RN-F5 G2.5



Position
03

Blockverteiler
Gehäusegröße
365 x 120 mm

Bestellnummer:
53 141

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

CEE-Steckdose


1 x 16A, 400V, 5p

Absicherung

Leitungseinführung

1 x FI 25/0,03A, 2p

1 x Schutzkontakt-Stecker
2m H07RN-F3 G2.5

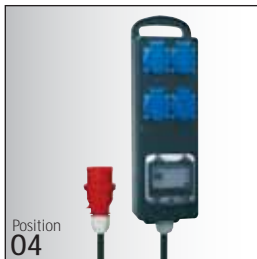

Position
04

Blockverteiler
Gehäusegröße
365 x 120 mm

Bestellnummer:
53 213

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

CEE-Steckdose


1 x 16A, 400V, 5p

Absicherung

Leitungseinführung

1 x FI 40/0,03A, 4p

1 x Stecker (16A, 400V, 5p)
2m H07RN-F5 G2.5

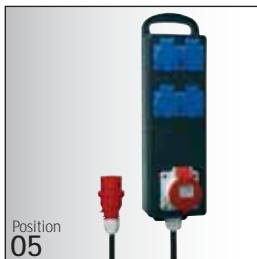

Position
05

Blockverteiler
Gehäusegröße
365 x 120 mm

Bestellnummer:
53 290

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

CEE-Steckdose

1 x 16A, 400V, 5p

Absicherung


Leitungseinführung

1 x Stecker (16A, 400V, 5p)
2m H07RN-F5 G2.5


TRAGBARE VOLLGUMMI-VERTEILER - SOFORT LIEFERBAR

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
------------------	---------------	-------------	--------------------



Uni-Block
Gehäusegröße
140 x 140 mm



Uni-Block 140 x 140 mm



Position **06** Bestellnummer: **57 275**

Schuko-Steckdose 16 A, 230 V	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
2	1 x 16A, 400V, 5p	1 x FI 16/0,03A, 2p	1 x Stecker (16A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G1,5

Uni-Block 140 x 140 mm



Position **07** Bestellnummer: **57 148**


Schuko-Steckdose 16 A, 230 V	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
2	2 x 16A, 400V, 5p		1 x Stecker (16A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G2,5

Uni-Block 140 x 140 mm




Position **08** Bestellnummer: **57 623**

Schuko-Steckdose 16 A, 230 V	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
4			1 x Schutzkontakt-Stecker 4m H07RN-F3 G2,5



Gehäusegröße
250 x 210 mm

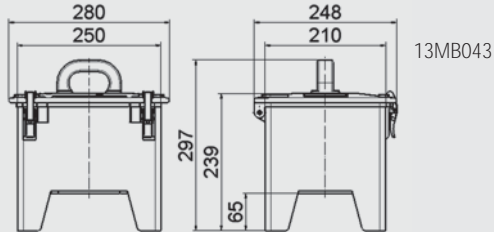

Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm



Position **09** Bestellnummer: **522 250**

Schuko-Steckdose 16 A, 230 V	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
3	1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	1 x FI 40/0,03A, 4p 3 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p	1 x Flanschgerätestecker (32A, 400V, 5p)

Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm










Position **10** Bestellnummer: **524 286**

Schuko-Steckdose 16 A, 230 V	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
3	2 x 16A, 400V, 5p 2 x 32A, 400V, 5p	1 x FI 40/0,03A, 4p 3 x B-Automat 16A, 1p 2 x C-Automat 16A, 3p	1 x Flanschgerätestecker (32A, 400V, 5p)


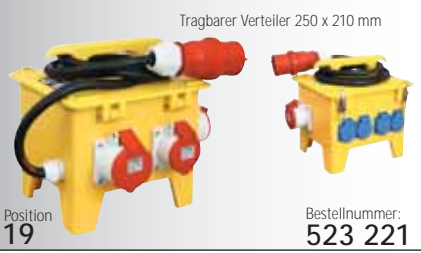




TRAGBARE VOLLGUMMI-VERTEILER - SOFORT LIEFERBAR

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 11</p> <p>Bestellnummer: 52 638</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p	Leitungseinführung 1 x Stecker (16A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G2,5
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 12</p> <p>Bestellnummer: 52 480</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p	Leitungseinführung 1 x Flanschgerätestecker 16A, 400V, 5p
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 13</p> <p>Bestellnummer: 52 30</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p	Absicherung	Leitungseinführung 1 x Stecker (16A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G2,5
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 14</p> <p>Bestellnummer: 52 25</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p	Absicherung	Leitungseinführung 1 x Flanschgerätestecker (16A, 400V, 5p)
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 15</p> <p>Bestellnummer: 522 857</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p	Leitungseinführung 1 x Stecker (32A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G4
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 16</p> <p>Bestellnummer: 522 254</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p	Leitungseinführung 1 x Flanschgerätestecker (32A, 400V, 5p)
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 17</p> <p>Bestellnummer: 522 367</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p 2 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 4 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p	Leitungseinführung 1 x Flanschgerätestecker (32A, 400V, 5p)

TRAGBARE VOLLGUMMI-VERTEILER - SOFORT LIEFERBAR


anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
<p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p>  <p>Position 18 Bestellnummer: 522 489</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 4 x B-Automat 16A, 1p 2 x C-Automat 16A, 3p	Leitungseinführung 1 x Flanschgerätestecker (32A, 400V, 5p)
<p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p>  <p>Position 19 Bestellnummer: 523 221</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 2 x Neozed D01, 1p 2 x Neozed D01, 3p	Leitungseinführung 1 x Stecker (32A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G4
<p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p>  <p>Position 20 Bestellnummer: 52 26</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 2 x Neozed D01, 1p 2 x Neozed D01, 3p	Leitungseinführung 1 x Flanschgerätestecker (32A, 400V, 5p)
<p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p>  <p>Position 21 Bestellnummer: 524 276</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 5	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 5 x B-Automat 16A, 1p 2 x C-Automat 16A, 3p	Leitungseinführung 1 x Flanschgerätestecker (32A, 400V, 5p)
<p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p>  <p>Position 22 Bestellnummer: 52 6</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 5	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p	Absicherung	Leitungseinführung 1 x Flanschgerätestecker (16A, 400V, 5p)
<p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p>  <p>Position 23 Bestellnummer: 522 590</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 6	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 3 x C-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p	Leitungseinführung 1 x Flanschgerätestecker mit Phasenwender (32A, 400V, 5p)


TRAGBARE VOLLGUMMI-VERTEILER - SOFORT LIEFERBAR

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
------------------	---------------	-------------	--------------------



Gehäusegröße
320 x 245 mm

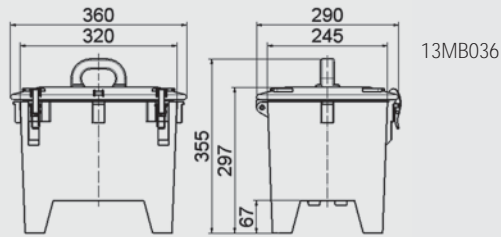


Schuko-Steckdose 16 A, 230 V	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
4	1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p	1 x FI 63/0,03A, 4p 2 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p	1 x Stecker (63A, 400V, 5p) 3m H07RN-F5 G10



Schuko-Steckdose 16 A, 230 V	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
4	1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p	1 x FI 63/0,03A, 4p 2 x Neozed D01, 1p 1 x Neozed D01, 3p 1 x Neozed D02, 3p	1 x Anbaugerätestecker (63A, 400V, 5p)



Gehäusegröße
450 x 450 mm

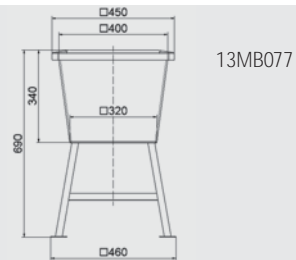

Schuko-Steckdose 16 A, 230 V	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
6	1 x 16A, 230V, 3p 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p	1 x FI 63/0,03A, 4p 6 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p	1 x Anbaugerätestecker (63A, 400V, 5p)


TRAGBARE VOLLGUMMI-VERTEILER

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
------------------	---------------	-------------	--------------------



Blockverteiler
Gehäusegröße
365 x 120 mm



13MB007



Position
27

Blockverteiler
Gehäusegröße
365 x 120 mm

Bestellnummer:
53 420

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

CEE-Steckdose

2 x 16A, 400V, 5p

Absicherung

2 x C-Automat 16A, 3p

Leitungseinführung

1 x Stecker (32A, 400V, 5p)
2m H07RN-F5 G6



Position
28

Blockverteiler
Gehäusegröße
365 x 120 mm

Bestellnummer:
53 934

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

CEE-Steckdose

1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

Absicherung

1 x FI 40/0,03A, 4p
1 x C-Automat 16A, 3p

Leitungseinführung

1 x Stecker (32A, 400V, 5p)
2m H07RN-F5 G6



Position
29

Blockverteiler
Gehäusegröße
365 x 120 mm

Bestellnummer:
53 525

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

CEE-Steckdose

3 x 32A, 400V, 5p

Absicherung

Leitungseinführung

1 x Stecker (32A, 400V, 5p)
2m H07RN-F5 G4



Position
30

Blockverteiler
Gehäusegröße
365 x 120 mm

Bestellnummer:
53 38

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

CEE-Steckdose

2

Absicherung

1 x FI 25/0,03A, 2p

Leitungseinführung

1 x Schutzkontakt-Stecker
2m H07RN-F3 G1,5



Position
31

Blockverteiler
Gehäusegröße
365 x 120 mm

Bestellnummer:
53 0

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

CEE-Steckdose

2
1 x 16A, 400V, 5p

Absicherung

1 x FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung

1 x Stecker (16A, 400V, 5p)
1,8m H07RN-F5 G2,5



Position
32

Blockverteiler
Gehäusegröße
365 x 120 mm

Bestellnummer:
53 11

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

CEE-Steckdose

2
1 x 16A, 400V, 5p









Absicherung

Leitungseinführung

1 x Stecker (16A, 400V, 5p)
1,8m H07RN-F5 G2,5





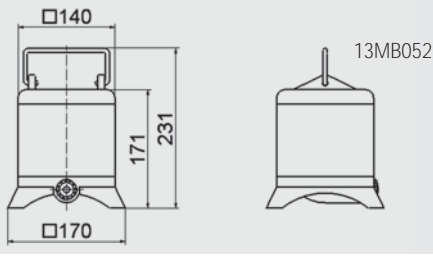
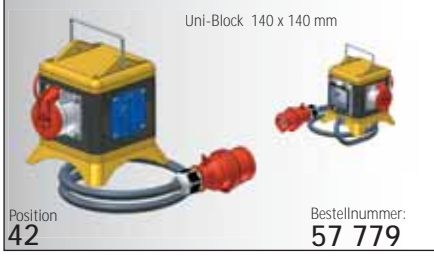
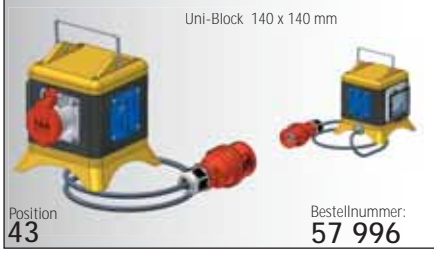

TRAGBARE VOLLGUMMI-VERTEILER

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
 <p>Position 33</p>	Blockverteiler Gehäusegröße 365 x 120 mm Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 2 Bestellnummer: 53 931	CEE-Steckdose 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x B-Automat 16A, 1p	Leitungseinführung 1 x Stecker (32A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G4
 <p>Position 34</p>	Blockverteiler Gehäusegröße 365 x 120 mm Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 3 Bestellnummer: 53 50	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung 1 x Schutzkontakt-Stecker 2m H07RN-F3 G2,5
 <p>Position 35</p>	Blockverteiler Gehäusegröße 365 x 120 mm Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 6 Bestellnummer: 53 738	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung 1 x Schutzkontakt-Stecker 2m H07RN-F3 G2,5
 <p>Position 36</p>	Blockverteiler Gehäusegröße 365 x 120 mm Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 6 Bestellnummer: 53 247	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung 1 x Stecker (16A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G2,5
 <p>Position 37</p>	Blockverteiler Gehäusegröße 400 x 150 mm Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 2 Bestellnummer: 53 682	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 2 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p	Leitungseinführung 1 x Stecker (32A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G4
 <p>Position 38</p>	Blockverteiler Gehäusegröße 400 x 150 mm Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 6 Bestellnummer: 53 680	CEE-Steckdose	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 3 x B-Automat 16A, 1p	Leitungseinführung 1 x Stecker (32A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G4
 <p>Position 39</p>	Blockverteiler Gehäusegröße 400 x 150 mm	 <p>13MB054</p>		


TRAGBARE VOLLGUMMI-VERTEILER

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi



	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
 <p>Blockverteiler Gehäusegröße 400 x 150 mm</p> <p>Position 39</p> <p>Bestellnummer: 53 681</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 6	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p	Leitungseinführung 1 x Stecker (16A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G2,5
 <p>Blockverteiler Gehäusegröße 400 x 150 mm</p> <p>Position 40</p> <p>Bestellnummer: 53 932</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 6	CEE-Steckdose 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 3 x B-Automat 16A, 1p	Leitungseinführung 1 x Stecker (32A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G4
 <p>Blockverteiler Gehäusegröße 400 x 150 mm</p> <p>Position 41</p> <p>Bestellnummer: 53 679</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 12			Leitungseinführung 1 x Stecker (16A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G2,5
 <p>Uni-Block Gehäusegröße 140 x 140 mm</p>				
 <p>Uni-Block 140 x 140 mm</p> <p>Position 42</p> <p>Bestellnummer: 57 779</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 1	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p	Leitungseinführung 1 x Stecker (16A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G2,5
 <p>Uni-Block 140 x 140 mm</p> <p>Position 43</p> <p>Bestellnummer: 57 996</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 2	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p	Leitungseinführung 1 x Phasenwender (16A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G2,5
 <p>Uni-Block 140 x 140 mm</p> <p>Position 44</p> <p>Bestellnummer: 57 255</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 2	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p	Leitungseinführung 1 x Stecker (16A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G2,5

TRAGBARE VOLLGUMMI-VERTEILER

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

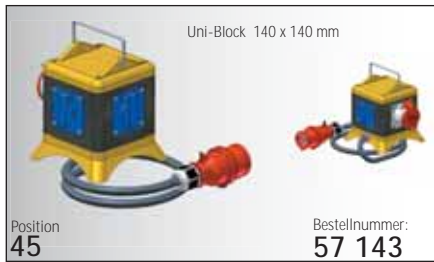

Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
Schuko-Steckdose 16 A, 230 V	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
3	1 x 16A, 400V, 5p		1 x Stecker (16A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G2,5

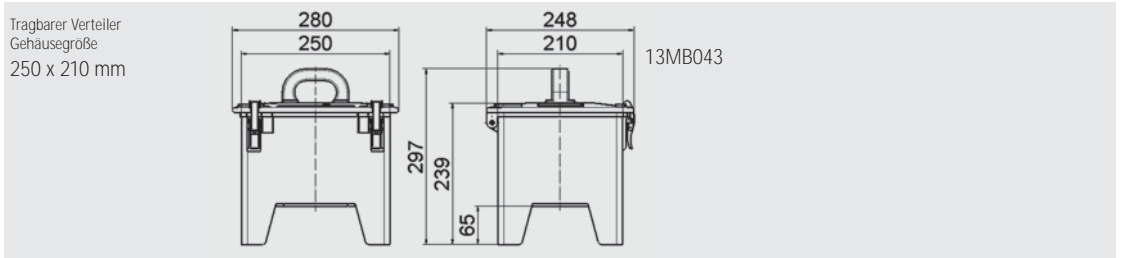

Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
Schuko-Steckdose 16 A, 230 V	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
2	3 x 16A, 400V, 5p	1 x B-Automat 16A, 1p 3 x C-Automat 16A, 3p	1 x Stecker (32A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G6



Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
Schuko-Steckdose 16 A, 230 V	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
2	3 x 16A, 400V, 5p	1 x B-Automat 16A, 1p 3 x C-Automat 16A, 3p	1 x Flanschgerätestecker (32A, 400V, 5p)



Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
Schuko-Steckdose 16 A, 230 V	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
2	2 x 16A, 400V, 5p 2 x 32A, 400V, 5p	1 x FI 40/0,03A, 4p 1 x B-Automat 16A, 1p 2 x C-Automat 16A, 3p	1 x Stecker (32A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G6










Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
Schuko-Steckdose 16 A, 230 V	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
2	2 x 16A, 400V, 5p 2 x 32A, 400V, 5p	1 x FI 40/0,03A, 4p 1 x B-Automat 16A, 1p 2 x C-Automat 16A, 3p	1 x Flanschgerätestecker (32A, 400V, 5p)



Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
Schuko-Steckdose 16 A, 230 V	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
2	2 x 16A, 400V, 5p 2 x 32A, 400V, 5p	1 x Neozed D01, 1p 1 x Neozed D01, 3p	1 x Flanschgerätestecker (32A, 400V, 5p)








TRAGBARE VOLLGUMMI-VERTEILER

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 51</p> <p>Bestellnummer: 52 18</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 2	CEE-Steckdose 2 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 2 x B-Automat 16A, 1p	Leitungseinführung 1 x Flanschgerätestecker (32A, 400V, 5p)
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 52</p> <p>Bestellnummer: 521 142</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 3	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 3 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p	Leitungseinführung 1 x Stecker (32A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G6
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 53</p> <p>Bestellnummer: 522 149</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 3	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 3 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p	Leitungseinführung 1 x Stecker (32A, 400V, 5p) 3m H07RN-F5 G4
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 54</p> <p>Bestellnummer: 522 143</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 3	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 3 x Neozed D01, 1p 1 x Neozed D01, 3p	Leitungseinführung 1 x Flanschgerätestecker (32A, 400V, 5p)
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 55</p> <p>Bestellnummer: 522 152</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x B-Automat 16A, 1p	Leitungseinführung 1 x Stecker (16A, 400V, 5p) 3m H07RN-F5 G2,5
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 56</p> <p>Bestellnummer: 524 445</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x B-Automat 16A, 1p 2 x C-Automat 16A, 3p	Leitungseinführung 1 x Stecker (32A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G4
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 57</p> <p>Bestellnummer: 524 464</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p	Leitungseinführung 1 x Stecker (32A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G6








TRAGBARE VOLLGUMMI-VERTEILER

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 58 Bestellnummer: 523 585</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x B-Automat 16A, 1p 2 x C-Automat 16A, 3p	Leitungseinführung 1 x Flanschgerätestecker (32A, 400V, 5p)
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 59 Bestellnummer: 522 275</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p	Leitungseinführung 1 x Flanschgerätestecker (32A, 400V, 5p)
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 60 Bestellnummer: 52 235</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p	Absicherung 4 x B-Automat 16A, 1p	Leitungseinführung 1 x Stecker (16A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G2,5
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 61 Bestellnummer: 52 1</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p	Absicherung 4 x B-Automat 16A, 1p	Leitungseinführung 1 x Flanschgerätestecker (16A, 400V, 5p)
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 62 Bestellnummer: 522 148</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x Neozed D01, 1p 1 x Neozed D01, 3p	Leitungseinführung 1 x Stecker (32A, 400V, 5p) 3m H07RN-F5 G4
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 63 Bestellnummer: 52 31</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 4 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p	Leitungseinführung 1 x Stecker (32A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G4
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 64 Bestellnummer: 524 470</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 4 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p	Leitungseinführung 1 x Stecker (63A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G16








TRAGBARE VOLLGUMMI-VERTEILER

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 65</p> <p>Bestellnummer: 524 469</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 4 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p	Leitungseinführung 1 x Anbaugerätestecker (63A, 400V, 5p)
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 66</p> <p>Bestellnummer: 521 353</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 2 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p	Leitungseinführung 1 x Stecker (32A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G6
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 67</p> <p>Bestellnummer: 522 142</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 2 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p	Leitungseinführung 1 x Flanschgerätestecker (32A, 400V, 5p)
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 68</p> <p>Bestellnummer: 521 663</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 4 x B-Automat 16A, 1p 2 x C-Automat 16A, 3p	Leitungseinführung 1 x Stecker (32A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G6
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 69</p> <p>Bestellnummer: 523 501</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 4 x B-Automat 16A, 1p 2 x C-Automat 16A, 3p	Leitungseinführung 1 x Flanschgerätestecker (32A, 400V, 5p)
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 70</p> <p>Bestellnummer: 523 271</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 2 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 4 x B-Automat 16A, 1p	Leitungseinführung 1 x Stecker (32A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G6
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 71</p> <p>Bestellnummer: 523 232</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 2 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 4 x B-Automat 16A, 1p	Leitungseinführung 1 x Flanschgerätestecker (32A, 400V, 5p)








TRAGBARE VOLLGUMMI-VERTEILER

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 72 Bestellnummer: 522 151</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 2 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x B-Automat 16A, 1p	Leitungseinführung 1 x Stecker (32A, 400V, 5p) 3m H07RN-F5 G4
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 73 Bestellnummer: 522 153</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 2 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 2 x Neozed D01, 1p	Leitungseinführung 1 x Stecker (32A, 400V, 5p) 3m H07RN-F5 G4
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 74 Bestellnummer: 520 726</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 5	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p	Leitungseinführung 1 x Flanschgerätestecker (16A, 400V, 5p)
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 75 Bestellnummer: 524 275</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 5	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 5 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p	Leitungseinführung 1 x Flanschgerätestecker (32A, 400V, 5p)
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 76 Bestellnummer: 524 277</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 5	CEE-Steckdose 2 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 5 x B-Automat 16A, 1p	Leitungseinführung 1 x Flanschgerätestecker (32A, 400V, 5p)
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 77 Bestellnummer: 522 545</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 6	CEE-Steckdose	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p	Leitungseinführung 1 x Stecker (16A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G2,5
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 78 Bestellnummer: 521 580</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 6	CEE-Steckdose	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p	Leitungseinführung 1 x Flanschgerätestecker (16A, 400V, 5p)









TRAGBARE VOLLGUMMI-VERTEILER

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 79 Bestellnummer: 522 145</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 6	CEE-Steckdose	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 6 x B-Automat 16A, 1p	Leitungseinführung 1 x Stecker (32A, 400V, 5p) 3m H07RN-F5 G4
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 80 Bestellnummer: 522 794</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 6	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 6 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p	Leitungseinführung 1 x Flanschgerätestecker (32A, 400V, 5p)
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 81 Bestellnummer: 522 139</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 6	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p	Absicherung 3 x Neozed D01, 1p	Leitungseinführung 1 x Flanschgerätestecker (16A, 400V, 5p)
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 82 Bestellnummer: 523 975</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 6	CEE-Steckdose 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 6 x B-Automat 16A, 1p	Leitungseinführung 1 x Flanschgerätestecker (32A, 400V, 5p)
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 83 Bestellnummer: 524 032</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 8	CEE-Steckdose	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p	Leitungseinführung 1 x Stecker (16A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G2,5
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 84 Bestellnummer: 522 372</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 8	CEE-Steckdose	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p	Leitungseinführung 1 x Flanschgerätestecker (16A, 400V, 5p)
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 85 Bestellnummer: 522 583</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 8	CEE-Steckdose	Absicherung 4 x Neozed D01, 1p	Leitungseinführung 1 x Stecker (32A, 400V, 5p) 3m H07RN-F5 G4

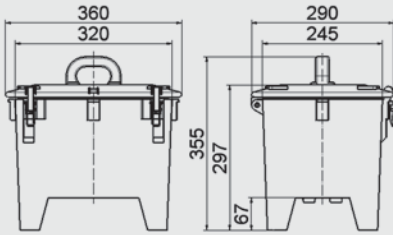






TRAGBARE VOLLGUMMI-VERTEILER

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
 <p>Tragbarer Verteiler 250 x 210 mm</p> <p>Position 86 Bestellnummer: 52 27</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 8	CEE-Steckdose	Absicherung 4 x Neozed D01, 1p	Leitungseinführung 1 x Flanschgerätestecker (32A, 400V, 5p)
 <p>Tragbarer Verteiler Gehäusegröße 320 x 245 mm</p>			 <p>360 320 290 245 355 297 67 13MB036</p>	
 <p>Tragbarer Verteiler 320 x 245 mm</p> <p>Position 87 Bestellnummer: 521 742</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 2	CEE-Steckdose 3 x 16A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x B-Automat 16A, 1p 3 x C-Automat 16A, 3p	Leitungseinführung 1 x Stecker (32A, 400V, 5p) 3m H07RN-F5 G4
 <p>Tragbarer Verteiler 320 x 245 mm</p> <p>Position 88 Bestellnummer: 521 824</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 2	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p 2 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 25/0,03A, 2p 1 x FI 63/0,03A, 4p 2 x B-Automat 16A, 1p 2 x C-Automat 16A, 3p 2 x C-Automat 32A, 3p	Leitungseinführung 1 x Stecker (63A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G10
 <p>Tragbarer Verteiler 320 x 245 mm</p> <p>Position 89 Bestellnummer: 521 829</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p 2 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 63/0,03A, 4p 4 x B-Automat 16A, 1p 2 x C-Automat 16A, 3p 2 x C-Automat 32A, 3p	Leitungseinführung 1 x Stecker (63A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G10
 <p>Tragbarer Verteiler 320 x 245 mm</p> <p>Position 90 Bestellnummer: 524 441</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p 2 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x B-Automat 16A, 1p 2 x C-Automat 16A, 3p	Leitungseinführung 1 x Stecker (32A, 400V, 5p) 3m H07RN-F5 G4
 <p>Tragbarer Verteiler 320 x 245 mm</p> <p>Position 91 Bestellnummer: 524 442</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p 2 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x B-Automat 16A, 1p 2 x C-Automat 16A, 3p	Leitungseinführung 1 x Flanschgerätestecker (32A, 400V, 5p)








TRAGBARE VOLLGUMMI-VERTEILER

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
<p>Tragbarer Verteiler 320 x 245 mm</p>  <p>Position 92 Bestellnummer: 524 439</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p 2 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 63/0,03A, 4p 2 x B-Automat 16A, 1p 2 x C-Automat 16A, 3p 2 x C-Automat 32A, 3p	Leitungseinführung 1 x Stecker (63A, 400V, 5p) 3m H07RN-F5 G10
<p>Tragbarer Verteiler 320 x 245 mm</p>  <p>Position 93 Bestellnummer: 524 440</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p 2 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 63/0,03A, 4p 2 x B-Automat 16A, 1p 2 x C-Automat 16A, 3p 2 x C-Automat 32A, 3p	Leitungseinführung 1 x Anbaugerätestecker (63A, 400V, 5p)
<p>Tragbarer Verteiler 320 x 245 mm</p>  <p>Position 94 Bestellnummer: 524 443</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 3 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 2 x Neozed D01, 1p 3 x Neozed D01, 3p	Leitungseinführung 1 x Stecker (32A, 400V, 5p) 3m H07RN-F5 G4
<p>Tragbarer Verteiler 320 x 245 mm</p>  <p>Position 95 Bestellnummer: 522 167</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 3 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 2 x Neozed D01, 1p 3 x Neozed D01, 3p	Leitungseinführung 1 x Flanschgerätestecker (32A, 400V, 5p)
<p>Tragbarer Verteiler 320 x 245 mm</p>  <p>Position 96 Bestellnummer: 52 083</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 4 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 2 x Neozed D01, 1p 2 x Neozed D01, 3p	Leitungseinführung 1 x Aufbaugerätestecker (32A, 400V, 5p)
<p>Tragbarer Verteiler 320 x 245 mm</p>  <p>Position 97 Bestellnummer: 521 828</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 4 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 4 x Neozed D01, 1p	Leitungseinführung 1 x Aufbaugerätestecker (32A, 400V, 5p)
<p>Tragbarer Verteiler 320 x 245 mm</p>  <p>Position 98 Bestellnummer: 524 448</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 63/0,03A, 4p 2 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p	Leitungseinführung 1 x Anbaugerätestecker (63A, 400V, 5p)








TRAGBARE VOLLGUMMI-VERTEILER

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
 <p>Tragbarer Verteiler 320 x 245 mm</p> <p>Position 99 Bestellnummer: 524 446</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 63/0,03A, 4p 2 x Neozed D01, 1p 1 x Neozed D01, 3p 1 x Neozed D02, 3p	Leitungseinführung 1 x Stecker (63A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G16
 <p>Tragbarer Verteiler 320 x 245 mm</p> <p>Position 100 Bestellnummer: 52 127</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p 2 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p	Absicherung 4 x B-Automat 16A, 1p 2 x Neozed D01, 3p 2 x Neozed D02, 3p	Leitungseinführung 1 x Anbaugerätestecker (63A, 400V, 5p)
 <p>Tragbarer Verteiler 320 x 245 mm</p> <p>Position 101 Bestellnummer: 523 678</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p 2 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 63/0,03A, 4p 4 x B-Automat 16A, 1p 2 x C-Automat 16A, 3p 2 x C-Automat 32A, 3p	Leitungseinführung 1 x Stecker (63A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G16
 <p>Tragbarer Verteiler 320 x 245 mm</p> <p>Position 102 Bestellnummer: 523 164</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p 2 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 63/0,03A, 4p 4 x B-Automat 16A, 1p 2 x C-Automat 16A, 3p 2 x C-Automat 32A, 3p	Leitungseinführung 1 x Anbaugerätestecker (32A, 400V, 5p)
 <p>Tragbarer Verteiler 320 x 245 mm</p> <p>Position 103 Bestellnummer: 524 482</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 6	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 63/0,03A, 4p 6 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p	Leitungseinführung 1 x Stecker (63A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G16
 <p>Tragbarer Verteiler 320 x 245 mm</p> <p>Position 104 Bestellnummer: 524 481</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 6	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p (nicht über FI geführt)	Absicherung 1 x FI 63/0,03A, 4p 6 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p	Leitungseinführung 1 x Anbaugerätestecker (63A, 400V, 5p)
 <p>Tragbarer Verteiler 320 x 245 mm</p> <p>Position 105 Bestellnummer: 521 827</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 6	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 6 x Neozed D01, 1p 2 x Neozed D01, 3p	Leitungseinführung 1 x Aufbaugerätestecker (32A, 400V, 5p)

TRAGBARE VOLLGUMMI-VERTEILER

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
 <p>Tragbarer Verteiler 320 x 245 mm</p> <p>Position 106</p> <p>Bestellnummer: 524 444</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 8	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 4 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p	Leitungseinführung 1 x Stecker (32A, 400V, 5p) 3m H07RN-F5 G4
 <p>Tragbarer Verteiler 320 x 245 mm</p> <p>Position 107</p> <p>Bestellnummer: 523 663</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 8	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 4 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p	Leitungseinführung 1 x Aufbaugerätestecker (32A, 400V, 5p)
 <p>Tragbarer Verteiler 320 x 245 mm</p> <p>Position 108</p> <p>Bestellnummer: 524 484</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 8	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p 2 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 2 x FI 63/0,03A, 4p 4 x B-Automat 16A, 1p 2 x C-Automat 16A, 3p 2 x C-Automat 32A, 3p	Leitungseinführung 1 x Stecker (63A, 400V, 5p) 2m H07RN-F5 G16
 <p>Tragbarer Verteiler 320 x 245 mm</p> <p>Position 109</p> <p>Bestellnummer: 524 483</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 8	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p 2 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 2 x FI 63/0,03A, 4p 4 x B-Automat 16A, 1p 2 x C-Automat 16A, 3p 2 x C-Automat 32A, 3p	Leitungseinführung 1 x Anbaugerätestecker (63A, 400V, 5p)
 <p>Tragbarer Verteiler Gehäusegröße 450 x 450 mm</p>			 <p>13MB077</p>	
 <p>Tragbarer Verteiler 450 x 450 mm</p> <p>Position 110</p> <p>Bestellnummer: 524 193</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 10	CEE-Steckdose 3 x 16A, 400V, 5p 3 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 63/0,03A, 4p 10 x B-Automat 16A, 1p 3 x C-Automat 16A, 3p 3 x C-Automat 32A, 3p	Leitungseinführung 1 x Anbaugerätestecker (63A, 400V, 5p)


TRAGBARE KUNSTSTOFF-VERTEILER

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
------------------	---------------	-------------	--------------------



Tragbarer Verteiler
Gehäusegröße
276 x 184 mm

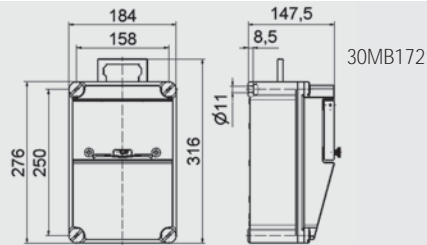

Tragbarer Verteiler
Gehäusegröße
276 x 184 mm

Bestellnummer:
55 639

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

CEE-Steckdose

4 x 16A, 400V, 5p

Absicherung

Leitungseinführung

1 x Stecker (16A, 400V, 5p)
1,8m H07RN-F5 G2,5



Tragbarer Verteiler
Gehäusegröße
276 x 184 mm

Bestellnummer:
55 641

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

2

CEE-Steckdose

1 x 16A, 400V, 5p

Absicherung

1 x FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung

1 x Stecker (16A, 400V, 5p)
1,8m H07RN-F5 G2,5



Tragbarer Verteiler
Gehäusegröße
276 x 184 mm

Bestellnummer:
55 637

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

3

CEE-Steckdose

2 x 16A, 400V, 5p

Absicherung

Leitungseinführung

1 x Stecker (16A, 400V, 5p)
1,8m H07RN-F5 G2,5



Tragbarer Verteiler
Gehäusegröße
276 x 184 mm

Bestellnummer:
55 640

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

4

CEE-Steckdose

Absicherung

1 x FI 25/0,03A, 2p

Leitungseinführung

1 x Schutzkontakt-Stecker
1,8m H07RN-F3 G2,5



Tragbarer Verteiler
Gehäusegröße
276 x 184 mm

Bestellnummer:
55 638

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

6

CEE-Steckdose

Absicherung

Leitungseinführung

1 x Stecker (16A, 400V, 5p)
1,8m H07RN-F5 G2,5