




Bals
ELEKTROTECHNIK



STECKDOSENKOMBINATIONEN



- Steckdosenkombinationen für Wandmontage aus Kunststoff- und Vollgummigehäusen werden durch unsere Projektteilung optimal zusammengestellt

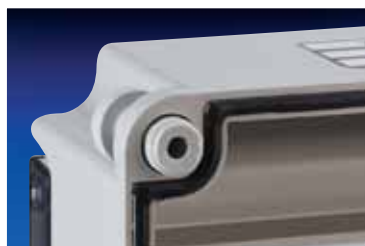

- Dichtungen sind aus einem geschäumten PU-Material, daher gibt es keine Dichtungsnähte





- einfache Montage und Wartung durch anscharnierte Oberteile



- alle 16A und 32A CEE-Steckvorrichtungen sind mit der zuverlässigen QUICKCONNECT Klemmtechnik ausgestattet

- ein aufeinander abgestimmtes Gehäuseprogramm ermöglicht es Steckvorrichtungs-Kombinationen vielfältigster Art für spezielle Anwendungsfälle zusammenzustellen, wie das Konstruktionsbeispiel zeigt

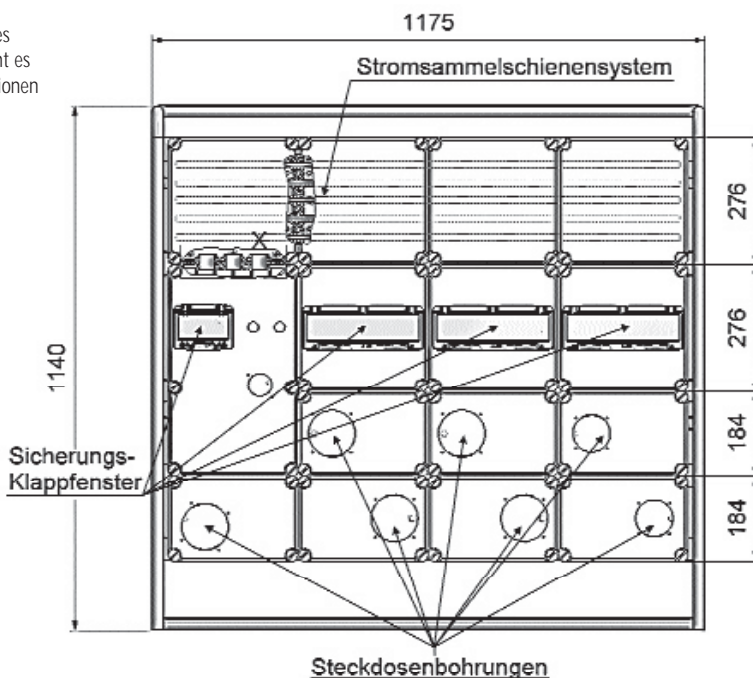

BALS KOMBINATIONEN -
SICHER, ROBUST, INSTALLATIONSFREUNDLICH

Erläuterung zur
Schnellsuche

Seite 14



KUNSTSTOFF-
WANDKOMBINATIONEN

Seite 15-17

Schnellsuche

Seite 15-21

Ab Lager lieferbare Kunststoff-
Wandkombinationen

Größe (mm)	Seite
170 x 118	22
276 x 184	22, 23
322 x 193	24
460 x 180	25
460 x 276	26

Kunststoff-Wandkombinationen
mit Lieferzeit

Größe (mm)	Seite
170 x 90	27
170 x 118	27 - 29
260 x 160	30
276 x 184	30 - 35
276 x 276	35, 36
322 x 193	37 - 39
460 x 180	39 - 43
460 x 276	43 - 46
560 x 300	46
geflaschte Geh.	47



VOLLGUMMI-
WANDKOMBINATIONEN

Seite 48 - 55

Schnellsuche

Seite 48, 49

Vollgumi-Wandkombinationen
ab Lager lieferbar
und mit Lieferzeit

Größe (mm)	Seite
234 x 127	50
290 x 290	50, 51
340 x 220	52
370 x 280	53
370 x 340	53, 54
420 x 345	54
420 x 420	55
geflaschte Geh.	55

So einfach finden Sie Ihre Kombinationen.

Beispiel:

Sie suchen eine Kombination mit folgender Bestückung:

- Schutzkontaktsteckdose x 4
- CEE 16A, 230V, 3p x 0
- CEE 16A, 400V, 5p x 2
- CEE 32A, 400V, 5p x 1
- CEE 63A, 400V, 5p x 0



Aus Ihrem Bestückungswunsch resultiert folgende „Schlüsselnummer“: 4 0 2 1 0

Ihre Schlüsselnummer muss immer 5-stellig sein, nicht gewünschte Produkte bitte mit Null ausfüllen.

Auf den Seiten 15 bis 21 sind die Schlüsselnummern der gängigen Kunststoff-Wandsteckdosenkombinationen aufgeführt, auf den Seiten 48 und 49 die Schlüsselnummern der gängigen Vollgummi-Wandverteiler sowie auf den Seiten 59 bis 63 die Schlüsselnummern der gängigsten tragbaren Vollgummi-Verteiler.

In unserem Beispiel finden Sie auf Seite 21 folgende Kombinationen mit der Schlüsselnummer 4 0 2 1 0:



STECKDOSEN-KOMBINATIONEN - SCHNELLSUCHE					anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44 Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff				
16A, 230V	16A, 230V, 3p	16A, 400V, 5p	32A, 400V, 5p	63A, 400V, 5p	Absicherung FI	Absicherung LS	Absicherung Neozed	Bestellnummer	Foto siehe (Seite/Position)
4	0	2	1	0	1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p		512 326	26/25
4	0	2	1	0		2 x C, 16A, 3p		511 604	45/146
						4 x B, 16A, 1p			
						1 x C, 32A, 3p			
						2 x C, 16A, 3p			
						4 x B, 16A, 1p			

Unsere Lagertypen haben wir grün hinterlegt, sie sind sofort lieferbar.

Alle Kombinationen werden auf der aufgeführten Seite und Position noch einmal detailliert beschrieben und durch eine Abbildung dargestellt.

Es kann vorkommen, dass Sie unter einer Schlüsselnummer mehrere Kombinationen mit unterschiedlichen Absicherungen finden, aus denen Sie dann noch wählen können (siehe obiges Beispiel).

Sollten Sie Hilfe bei der Auswahl der Kombinationen benötigen sprechen Sie uns bitte an oder nutzen Sie im Internet unsere Kombinationsschnellsuche (Konfigurator) unter www.bals.com.

Klicken Sie unter „Geführte Produktsuche“ auf [Kombinationen/Verteiler](#).

Ebenso finden Sie auf unserer Internetseite sofort unter Eingabe der **Artikelnummer/Suchen** die gewünschte Kombination mit Text/Maßbild und XML zum downloaden.

16A, 230V		16A, 230V, 3p		16A, 400V, 5p 32A, 400V, 5p 63A, 400V, 5p			Absicherung FI	Absicherung LS	Absicherung Neozed	Bestellnummer	Foto siehe (Seite/Position)
0	0	0	2	0			1 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 32A, 3p		510 325	39/106
0	0	0	2	0					2 x D02, 3p	510 1845	31/54
0	0	1	1	0				1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p		510 0258	31/52
0	0	1	1	0			1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p		510 659	39/105
0	0	1	1	0					1 x D02, 3p 1 x D01, 3p	510 0247	31/53
0	0	1	1	1			1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p		510 796	39/107
0	0	1	1	1					1 x D02, 3p 1 x D01, 3p	51 225	40/108
0	0	2	0	0						51 232	27/27
0	0	2	0	0				2 x C, 16A, 3p		510 0256	30/48
0	0	2	0	0			1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 3p		510 1697	30/47
0	0	2	0	0					2 x D01, 3p	519 045	31/50
0	0	2	0	0				2 x D, 16A, 3p		510 1698	30/49
0	0	2	1	0				1 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 3p		516 787	35/80
0	0	3	0	0					3 x D01, 3p	517 172	35/79
0	0	3	3	0					3 x D02, 3p 3 x D01, 3p	516 824	47/155
0	0	3	3	0			2 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 3p		510 00846	46/154
0	0	4	0	0						510 1679	31/51
0	0	4	0	0					4 x D01, 3p	510 250	39/104
0	3	0	0	0			3 x 25/0,03A, 2p	3 x B, 16A, 1p		510 1693	39/103
0	6	0	0	0			6 x 25/0,03A, 2p	6 x B, 16A, 1p		510 1694	43/132
1	0	0	0	1				1 x C, 16A, 1p		510 358	30/45
1	0	0	1	0				1 x C, 16A, 1p		51 406	22/2
1	0	0	1	0				1 x B, 16A, 1p		51 068	28/34

16A, 230V		16A, 230V, 3p		16A, 400V, 5p 32A, 400V, 5p 63A, 400V, 5p			Absicherung FI	Absicherung LS	Absicherung Neozed	Bestellnummer	Foto siehe (Seite/Position)
1	0	0	1	0				1 x D01, 1p	51 069	28/36	
1	0	0	1	0			1 x K, 16A, 1p		510 1680	28/35	
1	0	1	0	0			1 x C, 16A, 1p		51 510	22/1	
1	0	1	0	0					51 231	27/29	
1	0	1	0	0			1 x B, 16A, 1p		51 066	27/31	
1	0	1	0	0				1 x D01, 1p	51 067	28/33	
1	0	1	0	0			1 x K, 16A, 1p		51 337	28/32	
1	0	1	1	0				1 x D02, 3p 1 x D01, 3p 1 x D01, 1p	516 785	35/82	
1	0	2	0	0				2 x D01, 3p 1 x D01, 1p	516 880	35/81	
1	1	0	0	0					51 230	27/28	
1	2	1	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 3 x C, 16A, 1p			510 0955	43/133	
2	0	0	0	0	1 x 25/0,03A, 2p				51 446	22/3	
2	0	0	0	0	mit Tragschiene für Einbaugeräte (max. 5 TE)				51 579	28/37	
2	0	0	0	0			2 x C, 16A, 1p		511 947	29/40	
2	0	0	0	0			2 x B, 16A, 1p		51 445	29/41	
2	0	0	0	0	1 x 25/0,03A, 2p	2 x B, 16A, 1p			51 447	29/39	
2	0	0	0	0				2 x D01, 1p	51 444	29/42	
2	0	0	0	0	1 x 25/0,5A, 2p				510 0176	28/38	
2	0	0	0	1				1 x D02, 3p 2 x D01, 1p	51 727	30/46	
2	0	0	1	0			1 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 1p		519 953	23/9	
2	0	0	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 1p			519 949	23/8	
2	0	0	1	0				1 x D02, 3p 2 x D01, 1p	519 981	23/10	

16A, 230V		16A, 230V, 3p		16A, 400V, 5p		32A, 400V, 5p		63A, 400V, 5p		Absicherung FI	Absicherung LS	Absicherung Neozed	Bestellnummer	Foto siehe (Seite/Position)
2	0	0	1	0	mit Tragschiene für Einbaugeräte (max. 9 TE)					510 1683	32/61			
2	0	0	1	0	1 x C, 32A, 3p 2 x B, 16A, 1p					519 952	33/65			
2	0	0	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 2 x B, 16A, 1p					516 782	36/86		
2	0	0	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 2 x B, 16A, 1p					518 555	32/62		
2	0	0	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p					519 957	32/63		
2	0	0	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x D02, 3p 2 x D01, 1p					516 519	36/87		
2	0	0	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x D02, 3p 1 x D01, 1p					510 1681	33/64		
2	0	0	1	0	1 x D, 32A, 3p 2 x C, 16A, 1p					510 1682	33/66			
2	0	0	1	1	1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 1p					513 501	41/115		
2	0	0	2	0	2 x D02, 3p 2 x D01, 1p					54 40	24/15			
2	0	0	2	0						510 1655	34/71			
2	0	0	2	0	2 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 1p					513 377	38/96			
2	0	0	2	0	2 x C, 32A, 3p 2 x B, 16A, 1p					511 547	38/97			
2	0	0	2	0	2 x K, 32A, 3p 2 x B, 16A, 1p					511 520	38/98			
2	0	1	0	0						510 413	22/4			
2	0	1	0	0	1 x C, 16A, 3p 2 x C, 16A, 1p					519 927	23/6			
2	0	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 2 x C, 16A, 1p					519 923	22/5		
2	0	1	0	0	1 x D01, 3p 1 x D01, 1p					519 980	23/7			
2	0	1	0	0	mit Tragschiene für Einbaugeräte (max. 9 TE)					510 1696	31/55			
2	0	1	0	0	1 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p					519 926	32/59			
2	0	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p					518 554	31/56		
2	0	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p					518 714	36/84		

 16A, 230V		 16A, 230V, 3p		 16A, 400V, 5p  32A, 400V, 5p  63A, 400V, 5p			 Absicherung FI  Absicherung LS  Absicherung Neozed			Bestellnummer	Foto siehe (Seite/Position)
2	0	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p		516 780	35/83		
2	0	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p		519 931	32/57		
2	0	1	0	0		1 x D, 16A, 3p 2 x C, 16A, 1p		510 1695	32/60		
2	0	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p		1 x D01, 3p 1 x D01, 1p	519 752	32/58		
2	0	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p		1 x D01, 3p 2 x D01, 1p	516 668	36/85		
2	0	1	0	1	1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 2 x C, 16A, 1p		512 858	40/114		
2	0	1	1	0		1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 2 x C, 16A, 1p		511 476	24/13		
2	0	1	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 2 x C, 16A, 1p		51 862	25/18		
2	0	1	1	0			1 x D02, 3p 1 x D01, 3p 2 x D01, 1p	54 33	24/14		
2	0	1	1	0				510 1686	33/69		
2	0	1	1	0		1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p		511 548	37/94		
2	0	1	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p		51 526	40/110		
2	0	1	1	0	1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p		511 158	40/111		
2	0	1	1	0		1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 1 x B, 16A, 1p		510 1846	33/70		
2	0	1	1	0		1 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p		512 244	37/93		
2	0	1	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p		513 191	37/92		
2	0	1	1	0	1 x 63/0,03A, 4p		1 x D02, 3p 1 x D01, 3p 2 x D01, 1p	510 933	40/113		
2	0	1	1	0	1 x 40/0,03A, 4p		1 x D01, 3p 2 x D01, 1p	511 903	40/112		
2	0	1	1	0		1 x K, 32A, 3p 1 x K, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p		511 492	38/95		
2	0	1	1	1	1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 2 x C, 16A, 1p		514 260	26/24		
2	0	1	1	1			1 x D02, 3p 1 x D01, 3p 2 x D01, 1p	51 221	25/19		
2	0	1	1	1	1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p		51 507	41/116		


16A, 230V		16A, 230V, 3p		16A, 400V, 5p 32A, 400V, 5p 63A, 400V, 5p			Absicherung FI	Absicherung LS	Absicherung Neozed	Bestellnummer	Foto siehe (Seite/Position)
2	0	1	1	1			1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p	1 x D02, 3p	511 215	43/134
2	0	1	1	1					2 x D02, 3p 1 x D01, 3p 2 x D01, 1p	51 665	41/117
2	0	1	1	1					2 x D02, 3p 1 x D01, 3p 2 x D01, 1p	511 340	44/135
2	0	2	0	0					2 x D01, 3p 2 x D01, 1p	54 005	24/12
2	0	2	0	0						510 1125	33/67
2	0	2	0	0				2 x C, 16A, 3p 2 x C, 16A, 1p		511 659	37/89
2	0	2	0	0				2 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p		511 546	37/90
2	0	2	0	0			1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p		511 157	40/109
2	0	2	0	0				2 x C, 16A, 3p 1 x B, 16A, 1p		510 1847	33/68
2	0	2	0	0				2 x K, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p		513 953	37/91
2	0	2	1	0				1 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p		51 226	41/118
2	0	2	1	0					1 x D02, 3p 2 x D01, 3p 2 x D01, 1p	51 710	41/119
2	0	3	2	0			1 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 32A, 3p 3 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p		516 518	44/136
2	1	0	0	0						510 1692	29/43
3	0	0	0	0			1 x 40/0,03A, 4p	3 x C, 16A, 1p		510 0321	23/11
3	0	0	0	0						51 229	27/30
3	0	0	0	0				3 x C, 16A, 1p		510 0318	34/72
3	0	0	0	0					3 x D01, 1p	510 0325	34/73
3	0	0	2	0				2 x C, 32A, 3p 3 x C, 16A, 1p		518 563	25/23
3	0	0	2	0			1 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 32A, 3p 3 x C, 16A, 1p		510 627	25/22
3	0	1	1	0				1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 3 x C, 16A, 1p		511 508	24/17
3	0	1	1	0			1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 3 x C, 16A, 1p		515 923	25/21

16A, 230V		16A, 230V, 3p		16A, 400V, 5p 32A, 400V, 5p 63A, 400V, 5p			Absicherung FI	Absicherung LS	Absicherung Neozed	Bestellnummer	Foto siehe (Seite/Position)
3	0	1	1	0	1 x 63/0,03A, 4p		1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 3 x C, 16A, 1p		510 714	42/123	
3	0	1	1	0			1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 3 x B, 16A, 1p		512 132	38/99	
3	0	1	1	0			1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 3 x B, 16A, 1p		51 878	42/125	
3	0	1	1	0	1 x 63/0,03A, 4p		1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 3 x B, 16A, 1p		510 245	42/124	
3	0	1	1	0			1 x C, 16A, 3p 3 x C, 16A, 1p		510 0959	38/100	
3	0	1	1	0	1 x 40/0,03A, 4p		1 x C, 16A, 3p 3 x C, 16A, 1p		511 252	42/122	
3	0	1	1	0			1 x D02, 3p 1 x D01, 3p 3 x D01, 1p		510 546	42/126	
3	0	1	1	0	1 x 40/0,03A, 4p		1 x D02, 3p 1 x D01, 3p 3 x D01, 1p		515 766	44/138	
3	0	1	1	0			1 x D01, 3p 3 x D01, 1p		510 0958	39/102	
3	0	1	1	0			1 x D, 32A, 3p 1 x D, 16A, 3p 3 x C, 16A, 1p		510 0960	38/101	
3	0	1	1	1			1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 3 x B, 16A, 1p	1 x D02, 3p	512 968	44/140	
3	0	1	1	1	1 x 63/0,03A, 4p		1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 3 x B, 16A, 1p		512 782	44/139	
3	0	1	1	1				2 x D02, 3p 1 x D01, 3p 3 x D01, 1p	512 964	44/141	
3	0	2	0	0			2 x C, 16A, 3p 3 x C, 16A, 1p		512 488	24/16	
3	0	2	0	0	1 x 40/0,03A, 4p		2 x C, 16A, 3p 3 x C, 16A, 1p		510 327	25/20	
3	0	2	0	0	1 x 40/0,03A, 4p		2 x C, 16A, 3p 3 x B, 16A, 1p		510 545	41/120	
3	0	2	0	0	1 x 40/0,03A, 4p			2 x D01, 3p 3 x D01, 1p	510 1677	44/137	
3	0	2	0	0			2 x D, 16A, 3p 3 x C, 16A, 1p		510 1678	41/121	
4	0	0	0	0					515 848	29/44	
4	0	0	0	0			4 x C, 16A, 1p		519 902	34/75	
4	0	0	0	0			4 x B, 16A, 1p		519 901	34/76	
4	0	0	0	0	1 x 40/0,03A, 4p		2 x B, 16A, 1p		519 907	34/74	
4	0	0	0	0				4 x D01, 1p	519 910	34/77	

16A, 230V		16A, 230V, 3p		16A, 400V, 5p 32A, 400V, 5p 63A, 400V, 5p			Absicherung FI	Absicherung LS	Absicherung Neozed	Bestellnummer	Foto siehe (Seite/Position)
4	0	0	2	0	1 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 32A, 3p 4 x B, 16A, 1p			519 041	45/147	
4	0	0	3	0	1 x 63/0,03A, 4p	3 x C, 32A, 3p 4 x B, 16A, 1p			512 967	45/148	
4	0	0	3	0				3 x D02, 3p 4 x D01, 1p	512 963	46/149	
4	0	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 4 x C, 16A, 1p			514 479	42/127	
4	0	1	1	0		1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 4 x C, 16A, 1p			510 0956	43/129	
4	0	1	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 4 x C, 16A, 1p			510 0957	42/128	
4	0	1	1	1				2 x D02, 3p 1 x D01, 3p 4 x D01, 1p	516 712	46/151	
4	0	1	1	1	1 x 63/0,03A, 4p			1 x D02, 3p 1 x D01, 3p 4 x D01, 1p	517 497	46/150	
4	0	1	2	0	1 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 4 x B, 16A, 1p			516 946	45/145	
4	0	2	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	4 x B, 16A, 1p		2 x D01, 3p	513 544	43/130	
4	0	2	1	0	1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 3p 4 x B, 16A, 1p			512 326	26/25	
4	0	2	1	0		1 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 3p 4 x C, 16A, 1p			511 604	45/146	
4	0	3	0	0				3 x D01, 3p 4 x D01, 1p	512 962	45/143	
4	0	3	0	0	1 x 63/0,03A, 4p	3 x C, 16A, 3p 4 x B, 16A, 1p			512 966	45/142	
4	1	1	1	0	1 x 63/0,03A, 4p			1 x D02, 3p 1 x D01, 3p 5 x D01, 1p	515 046	45/144	
5	0	0	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	5 x B, 16A, 1p			516 777	36/88	
6	0	0	0	0					510 1691	35/78	
6	0	0	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	6 x C, 16A, 1p			514 848	43/131	
6	0	1	1	0	1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 6 x B, 16A, 1p			515 920	26/26	
6	0	1	1	1	1 x 63/0,03A, 4p			1 x D02, 3p 1 x D01, 3p 3 x D01, 1p	510 1657	47/156	
6	0	1	1	1				2 x D02, 3p 1 x D01, 3p 3 x D01, 1p	510 1658	47/157	
8	0	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x B, 16A, 3p 8 x B, 16A, 1p			514 001	46/152	
8	0	1	1	1	1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 4 x C, 16A, 1p		2 x D02, 1p	510 1924	46/153	


anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
------------------	---------------	-------------	--------------------



Gehäusegröße
170 x 118 mm

unter jeweils 1 Klappfenster können
max. 5 Teilungseinheiten montiert werden



30MB174



Gehäusegröße
170 x 118 mm
mit Betätigungs-
klappe und
anscharniertem
Oberteil

x = 141 mm max. Tiefe
mit Bestückung

Bestellnummer:
51 510

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

1

CEE-Steckdose

1 x 16A, 400V, 5p

Absicherung

1 x C-Automat 16A, 1p

Leitungseinführung

**1 x M32 oben (offen)
1 x M32 unten (verschlossen)**



Gehäusegröße
170 x 118 mm
mit Betätigungs-
klappe und
anscharniertem
Oberteil

x = 149 mm max. Tiefe
mit Bestückung

Bestellnummer:
51 406

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

1

CEE-Steckdose

1 x 32A, 400V, 5p

Absicherung

1 x C-Automat 16A, 1p

Leitungseinführung

**1 x M32 oben (offen)
1 x M32 oben (verschlossen)
2 x M32 unten (verschlossen)**



Gehäusegröße
170 x 118 mm
mit Betätigungs-
klappe und
anscharniertem
Oberteil

x = 107 mm max. Tiefe
mit Bestückung

Bestellnummer:
51 446

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

2

CEE-Steckdose

1 x FI 25/0,03A, 2p

Absicherung

Leitungseinführung

**1 x M25 oben (offen)
1 x M25 unten (verschlossen)**



Gehäusegröße
170 x 118 mm
mit Betätigungs-
klappe und
anscharniertem
Oberteil

x = 141 mm max. Tiefe
mit Bestückung

Bestellnummer:
510 413

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

2


CEE-Steckdose

1 x 16A, 400V, 5p

Absicherung


Leitungseinführung

**1 x M25 oben (offen)
1 x M25 oben (verschlossen)
2 x M25 unten (verschlossen)**

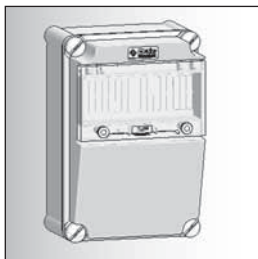

Gehäusegröße
276 x 184 mm

unter jeweils 1 Klappfenster können
max. 9 Teilungseinheiten montiert werden

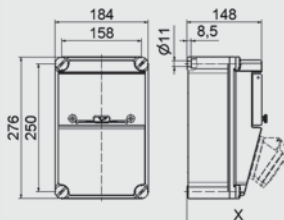

30MB175



Gehäusegröße
276 x 184 mm
mit Betätigungs-
klappe und
anscharniertem
Oberteil

x = 196 mm max. Tiefe
mit Bestückung

Bestellnummer:
519 923

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

2

CEE-Steckdose

1 x 16A, 400V, 5p

Absicherung







**1 x FI 40/0,03A, 4p
2 x C-Automat 16A, 1p
1 x C-Automat 16A, 3p**

Leitungseinführung


**1 x M40 oben (offen)
1 x M40 oben (verschlossen)
2 x M40 unten (verschlossen)**

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44

Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff


	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung	
Position 06 	Gehäusegröße 276 x 184 mm mit Betätigungsklappe und anscharniertem Oberteil x = 196 mm max. Tiefe mit Bestückung Bestellnummer: 519 927	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 2	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p	Absicherung 2 x C-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p	Leitungseinführung 1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)
Position 07 	Gehäusegröße 276 x 184 mm mit Betätigungsklappe und anscharniertem Oberteil x = 196 mm max. Tiefe mit Bestückung Bestellnummer: 519 980	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 2	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p	Absicherung 1 x Neozed D01, 1p 1 x Neozed D01, 3p	Leitungseinführung 1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)
Position 08 	Gehäusegröße 276 x 184 mm mit Betätigungsklappe und anscharniertem Oberteil x = 204 mm max. Tiefe mit Bestückung Bestellnummer: 519 949	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 2	CEE-Steckdose 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x C-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p	Leitungseinführung 1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)
Position 09 	Gehäusegröße 276 x 184 mm mit Betätigungsklappe und anscharniertem Oberteil x = 204 mm max. Tiefe mit Bestückung Bestellnummer: 519 953	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 2	CEE-Steckdose 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 2 x C-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 32A, 3p	Leitungseinführung 1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)
Position 10 	Gehäusegröße 276 x 184 mm mit Betätigungsklappe und anscharniertem Oberteil x = 204 mm max. Tiefe mit Bestückung Bestellnummer: 519 981	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 2	CEE-Steckdose 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 2 x Neozed D01, 1p 1 x Neozed D02, 3p	Leitungseinführung 1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)
Position 11 	Gehäusegröße 276 x 184 mm mit Betätigungsklappe und anscharniertem Oberteil x = 148 mm max. Tiefe mit Bestückung Bestellnummer: 510 0321	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 3	CEE-Steckdose	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 3 x C-Automat 16A, 1p	Leitungseinführung 1 x M32 oben (offen) 1 x M32 oben (verschlossen) 2 x M32 unten (verschlossen)

Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
------------------	---------------	-------------	--------------------

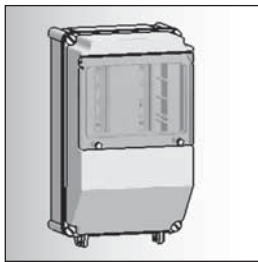

Gehäusegröße
322 x 193 mm

unter jeweils 1 Klappfenster können
max. 9 Teilungseinheiten montiert werden

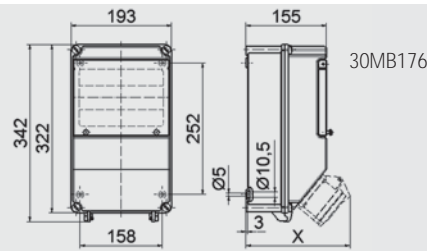

30MB176



Position
12

Gehäusegröße
322 x 193 mm
mit Betätigungs-
klappe und anschar-
niertem Oberteil

x = 190 mm max. Tiefe
mit Bestückung

Bestellnummer:
54 005

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

2

CEE-Steckdose

2 x 16A, 400V, 5p

Absicherung

**2 x Neozed D01, 1p
2 x Neozed D01, 3p**

Leitungseinführung

**1 x M40 oben (offen)
1 x M40 oben (verschlossen)
2 x M40 unten (verschlossen)**



Position
13

Gehäusegröße
322 x 193 mm
mit Betätigungs-
klappe und anschar-
niertem Oberteil

x = 200 mm max. Tiefe
mit Bestückung

Bestellnummer:
511 476

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

2

CEE-Steckdose

**1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p**

Absicherung

**2 x C-Automat 16A, 1p
1 x C-Automat 16A, 3p
1 x C-Automat 32A, 3p**

Leitungseinführung

**1 x M40 oben (offen)
1 x M40 oben (verschlossen)
2 x M40 unten (verschlossen)**



Position
14

Gehäusegröße
322 x 193 mm
mit Betätigungs-
klappe und anschar-
niertem Oberteil

x = 200 mm max. Tiefe
mit Bestückung

Bestellnummer:
54 33

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

2

CEE-Steckdose

**1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p**

Absicherung

**2 x Neozed D01, 1p
1 x Neozed D01, 3p
1 x Neozed D02, 3p**

Leitungseinführung

**1 x M40 oben (offen)
1 x M40 oben (verschlossen)
2 x M40 unten (verschlossen)**



Position
15

Gehäusegröße
322 x 193 mm
mit Betätigungs-
klappe und anschar-
niertem Oberteil

x = 200 mm max. Tiefe
mit Bestückung

Bestellnummer:
54 40

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

2

CEE-Steckdose

2 x 32A, 400V, 5p

Absicherung

**2 x Neozed D01, 1p
2 x Neozed D02, 3p**

Leitungseinführung

**1 x M40 oben (offen)
1 x M40 oben (verschlossen)
2 x M40 unten (verschlossen)**



Position
16

Gehäusegröße
322 x 193 mm
mit Betätigungs-
klappe und anschar-
niertem Oberteil

x = 190 mm max. Tiefe
mit Bestückung

Bestellnummer:
512 488

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

3

CEE-Steckdose

2 x 16A, 400V, 5p

Absicherung

**3 x C-Automat 16A, 1p
2 x C-Automat 16A, 3p**

Leitungseinführung

**1 x M40 oben (offen)
1 x M40 oben (verschlossen)
2 x M40 unten (verschlossen)**



Position
17

Gehäusegröße
322 x 193 mm
mit Betätigungs-
klappe und anschar-
niertem Oberteil

x = 200 mm max. Tiefe
mit Bestückung

Bestellnummer:
511 508

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

3

CEE-Steckdose

**1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p**

Absicherung

**3 x C-Automat 16A, 1p
1 x C-Automat 16A, 3p
1 x C-Automat 32A, 3p**

Leitungseinführung


**1 x M40 oben (offen)
1 x M40 oben (verschlossen)
2 x M40 unten (verschlossen)**

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung	
 Gehäusegröße 460 x 180 mm unter jeweils 1 Klappfenster können max. 2 x 8 Teilungseinheiten montiert werden					
			14MB034		
 Position 18	Gehäusegröße 460 x 180 mm mit Betätigungsklappe x = 217 mm max. Tiefe mit Bestückung Bestellnummer: 51 862	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 2	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x C-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p	Leitungseinführung 1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)
 Position 19	Gehäusegröße 460 x 180 mm mit Betätigungsklappe x = 217 mm max. Tiefe mit Bestückung Bestellnummer: 51 221	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 2	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p	Absicherung 2 x Neozed D01, 1p 1 x Neozed D01, 3p 1 x Neozed D02, 3p	Leitungseinführung 1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)
 Position 20	Gehäusegröße 460 x 180 mm mit Betätigungsklappe x = 214 mm max. Tiefe mit Bestückung Bestellnummer: 510 327	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 3	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 3 x C-Automat 16A, 1p 2 x C-Automat 16A, 3p	Leitungseinführung 1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)
 Position 21	Gehäusegröße 460 x 180 mm mit Betätigungsklappe x = 217 mm max. Tiefe mit Bestückung Bestellnummer: 515 923	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 3	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 3 x C-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p	Leitungseinführung 1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)
 Position 22	Gehäusegröße 460 x 180 mm mit Betätigungsklappe x = 214 mm max. Tiefe mit Bestückung Bestellnummer: 510 627	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 3	CEE-Steckdose 2 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 63/0,03A, 4p 3 x C-Automat 16A, 1p 2 x C-Automat 32A, 3p	Leitungseinführung 1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)
 Position 23	Gehäusegröße 460 x 180 mm mit Betätigungsklappe x = 217 mm max. Tiefe mit Bestückung Bestellnummer: 518 563	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 3	CEE-Steckdose 2 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 3 x C-Automat 16A, 1p 2 x C-Automat 32A, 3p	Leitungseinführung 1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44


Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
------------------	---------------	-------------	--------------------

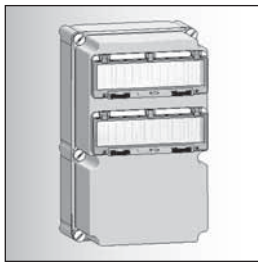

Gehäusegröße
460 x 276 mm

unter jeweils 1 Klappfenster können
max. 2 x 13 Teilungseinheiten montiert werden

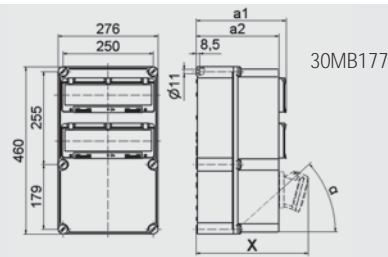

30MB177



Position
24

Gehäusegröße
460 x 276 mm
mit Betätigungs-
klappe
x = 229 mm max. Tiefe
mit Bestückung

Bestellnummer:
514 260

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

2

CEE-Steckdose

1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p
1 x 63A, 400V, 5p

Absicherung

1 x FI 63/0,03A, 4p
2 x C-Automat 16A, 1p
1 x C-Automat 16A, 3p
1 x C-Automat 32A, 3p

Leitungseinführung

1 x M40 oben (offen)
1 x M40 oben (verschlossen)
2 x M40 unten (verschlossen)



Position
25

Gehäusegröße
460 x 276 mm
mit Betätigungs-
klappe
x = 217 mm max. Tiefe
mit Bestückung

Bestellnummer:
512 326

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

4

CEE-Steckdose

2 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

Absicherung

1 x FI 63/0,03A, 4p
4 x B-Automat 16A, 1p
2 x C-Automat 16A, 3p
1 x C-Automat 32A, 3p

Leitungseinführung

1 x M40 oben (offen)
1 x M40 oben (verschlossen)
2 x M40 unten (verschlossen)



Position
26

Gehäusegröße
460 x 276 mm
mit Betätigungs-
klappe
x = 217 mm max. Tiefe
mit Bestückung

Bestellnummer:
515 920

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

6

CEE-Steckdose

1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p


Absicherung

1 x FI 63/0,03A, 4p
6 x B-Automat 16A, 1p
1 x C-Automat 16A, 3p
1 x C-Automat 32A, 3p

Leitungseinführung


1 x M40 oben (offen)
1 x M40 oben (verschlossen)
2 x M40 unten (verschlossen)


Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
------------------	---------------	-------------	--------------------



Gehäusegröße
170 x 90 mm

unter jeweils 1 Klappfenster können
max. 2 x 13 Teilungseinheiten montiert werden

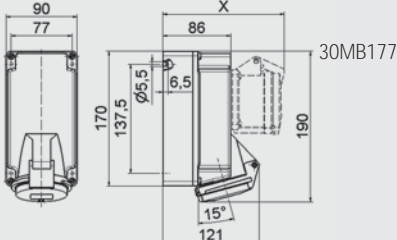



Position
27

Gehäusegröße
170 x 90 mm
x = 143 mm max. Tiefe
mit Bestückung

Bestellnummer:
51 232

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V


CEE-Steckdose

2 x 16A, 400V, 5p

Absicherung

Leitungseinführung

1 x M20 oben (offen)
1 x M20 oben (verschlossen)
1 x M25 unten (verschlossen)



Position
28

Gehäusegröße
170 x 90 mm
x = 108 mm max. Tiefe
mit Bestückung

Bestellnummer:
51 230

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

1


CEE-Steckdose

1 x 16A, 230V, 3p

Absicherung

Leitungseinführung

1 x M20 oben (offen)
1 x M20 oben (verschlossen)
1 x M25 unten (verschlossen)



Position
29

Gehäusegröße
170 x 90 mm
x = 121 mm max. Tiefe
mit Bestückung

Bestellnummer:
51 231

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

1


CEE-Steckdose

1 x 16A, 400V, 5p

Absicherung

Leitungseinführung

1 x M20 oben (offen)
1 x M20 unten (verschlossen)
1 x M25 unten (verschlossen)



Position
30

Gehäusegröße
170 x 90 mm
x = 101 mm max. Tiefe
mit Bestückung

Bestellnummer:
51 229

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V


3

CEE-Steckdose

Absicherung


Leitungseinführung


1 x M20 oben (offen)
1 x M20 unten (verschlossen)
1 x M25 unten (verschlossen)



Gehäusegröße
170 x 118 mm

unter jeweils 1 Klappfenster können
max. 5 Teilungseinheiten montiert werden

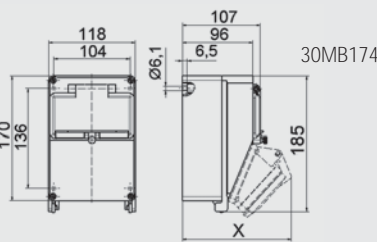



Position
31

Gehäusegröße
170 x 118 mm
mit Betätigungs-
klappe
x = 141 mm max. Tiefe
mit Bestückung

Bestellnummer:
51 066

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

CEE-Steckdose

1 x 16A, 400V, 5p

Absicherung

1 x B-Automat 16A, 1p








Leitungseinführung

1 x M32 oben (offen)
1 x M32 oben (verschlossen)

KUNSTSTOFF WANDSTECKDOSEN-KOMBINATIONEN





anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44

Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung	
 <p>Position 32</p>	<p>Gehäusegröße 170 x 118 mm mit Betätigungs- klappe x = 141 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 51 337</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>1</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x K-Automat 16A, 1p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M32 oben (offen) 1 x M32 oben (verschlossen)</p>
 <p>Position 33</p>	<p>Gehäusegröße 170 x 118 mm mit Betätigungs- klappe x = 141 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 51 067</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>1</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x Neozed D01, 1p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M32 oben (offen) 1 x M32 oben (verschlossen)</p>
 <p>Position 34</p>	<p>Gehäusegröße 170 x 118 mm mit Betätigungs- klappe x = 149 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 51 068</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>1</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x B-Automat 16A, 1p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M32 oben (offen) 1 x M32 oben (verschlossen)</p>
 <p>Position 35</p>	<p>Gehäusegröße 170 x 118 mm mit Betätigungs- klappe x = 148 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 510 1680</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>1</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x K-Automat 16A, 1p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M32 oben (offen) 1 x M32 oben (verschlossen)</p>
 <p>Position 36</p>	<p>Gehäusegröße 170 x 118 mm mit Betätigungs- klappe x = 148 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 51 069</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>1</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x Neozed D01, 1p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M32 oben (offen) 1 x M32 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 37</p>	<p>Gehäusegröße 170 x 90 mm mit Betätigungs- klappe x = 107 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 51 579</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p>	<p>Absicherung</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M25 oben (offen) 1 x M25 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 38</p>	<p>Gehäusegröße 170 x 90 mm mit Betätigungs- klappe x = 107 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 510 0176</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 25/0,5A, 2p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M25 oben (offen) 1 x M25 unten (verschlossen)</p>










KUNSTSTOFF WANDSTECKDOSEN-KOMBINATIONEN

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
 <p>Position 39</p>	Gehäusegröße 170 x 90 mm mit Betätigungsklappe x = 107 mm max. Tiefe mit Bestückung Bestellnummer: 51 447	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 2	CEE-Steckdose 1 x FI 25/0,03A, 2p 2 x B-Automat 16A, 1p	Leitungseinführung 1 x M25 oben (offen) 1 x M25 unten (verschlossen)
 <p>Position 40</p>	Gehäusegröße 170 x 90 mm mit Betätigungsklappe x = 107 mm max. Tiefe mit Bestückung Bestellnummer: 511 947	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 2	CEE-Steckdose 2 x C-Automat 16A, 1p	Leitungseinführung 1 x M25 oben (offen) 1 x M25 unten (verschlossen)
 <p>Position 41</p>	Gehäusegröße 170 x 90 mm mit Betätigungsklappe x = 107 mm max. Tiefe mit Bestückung Bestellnummer: 51 445	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 2	CEE-Steckdose 2 x B-Automat 16A, 1p	Leitungseinführung 1 x M25 oben (offen) 1 x M25 unten (verschlossen)
 <p>Position 42</p>	Gehäusegröße 170 x 118 mm mit Betätigungsklappe x = 107 mm max. Tiefe mit Bestückung Bestellnummer: 51 444	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 2	CEE-Steckdose 2 x Neozed D01, 1p	Leitungseinführung 1 x M25 oben (offen) 1 x M25 unten (verschlossen)
 <p>Position 43</p>	Gehäusegröße 170 x 118 mm mit Betätigungsklappe x = 135 mm max. Tiefe mit Bestückung Bestellnummer: 510 1692	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 2	CEE-Steckdose 1 x 16A, 230V, 3p	Leitungseinführung 1 x M25 oben (offen) 1 x M25 oben (verschlossen) 2 x M25 unten (verschlossen)
 <p>Position 44</p>	Gehäusegröße 170 x 118 mm x = 111 mm max. Tiefe mit Bestückung Bestellnummer: 515 848	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose Absicherung	Leitungseinführung 1 x M20 oben (offen) 1 x M20 oben (verschlossen) 2 x M20 unten (verschlossen)


KUNSTSTOFF WANDSTECKDOSEN-KOMBINATIONEN

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung	
 <p>Gehäusegröße 260 x 160 mm</p> <p>unter jeweils 1 Klappfenster können max. 7 Teilungseinheiten montiert werden</p>		 <p>14MB020</p>			
 <p>Position 45</p>	Gehäusegröße 260 x 160 mm mit Betätigungsklappe Bestellnummer: 510 358	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 1	CEE-Steckdose 1 x 63A, 400V, 5p	Absicherung 1 x C-Automat 16A, 1p	Leitungseinführung 1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen)
 <p>Position 46</p>	Gehäusegröße 260 x 160 mm mit Betätigungsklappe Bestellnummer: 51 727	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 2	CEE-Steckdose 1 x 63A, 400V, 5p	Absicherung 2 x Neozed D01, 1p 1 x Neozed D02, 3p	Leitungseinführung 1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen)
 <p>Gehäusegröße 276 x 184 mm</p> <p>unter jeweils 1 Klappfenster können max. 9 Teilungseinheiten montiert werden</p>			 <p>30MB175</p>		
 <p>Position 47</p>	Gehäusegröße 276 x 184 mm mit Betätigungsklappe x = 198 mm max. Tiefe mit Bestückung Bestellnummer: 510 1697	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 2 x 16A, 400V, 5p	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x C-Automat 16A, 3p	Leitungseinführung 1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)
 <p>Position 48</p>	Gehäusegröße 276 x 184 mm mit Betätigungsklappe x = 198 mm max. Tiefe mit Bestückung Bestellnummer: 510 0256	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 2 x 16A, 400V, 5p	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p	Absicherung 2 x C-Automat 16A, 3p	Leitungseinführung 1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)
 <p>Position 49</p>	Gehäusegröße 276 x 184 mm mit Betätigungsklappe x = 198 mm max. Tiefe mit Bestückung Bestellnummer: 510 1698	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 2 x 16A, 400V, 5p	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p	Absicherung 2 x D-Automat 16A, 3p	Leitungseinführung 1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)

KUNSTSTOFF WANDSTECKDOSEN-KOMBINATIONEN








anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
 <p>Position 50</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 184 mm mit Betätigungsklappe x = 197 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 519 045</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung 2 x Neozed D01, 3p</p>	<p>Leitungseinführung 1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 51</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 184 mm x = 208 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 510 1679</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>CEE-Steckdose 4 x 16A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p>	<p>Leitungseinführung 1 x M32 oben (offen) 1 x M32 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 52</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 184 mm mit Betätigungsklappe x = 209 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 510 0258</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung 1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 53</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 184 mm mit Betätigungsklappe x = 209 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 510 0247</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung 1 x Neozed D01, 3p 1 x Neozed D02, 3p</p>	<p>Leitungseinführung 1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 54</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 184 mm mit Betätigungsklappe x = 209 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 510 1845</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>CEE-Steckdose 2 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung 2 x Neozed D02, 3p</p>	<p>Leitungseinführung 1 x M32 oben (offen) 1 x M32 oben (verschlossen) 2 x M32 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 55</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 184 mm mit Betätigungsklappe x = 198 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 510 1696</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p> <p>CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p>	<p>Leitungseinführung 1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 56</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 184 mm mit Betätigungsklappe x = 196 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 518 554</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p> <p>CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung 1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>

KUNSTSTOFF WANDSTECKDOSEN-KOMBINATIONEN







anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44

Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung	
 <p>Position 57</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 184 mm mit Betätigungs- klappe x = 196 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 519 931</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x C-Automat 16A, 1p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M32 oben (offen) 1 x M32 oben (verschlossen) 2 x M32 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 58</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 184 mm mit Betätigungs- klappe x = 196 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 519 752</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 40/0,03A, 4p 1 x Neozed D01, 1p 1 x Neozed D01, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 59</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 184 mm mit Betätigungs- klappe x = 196 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 519 926</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>2 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 60</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 184 mm mit Betätigungs- klappe x = 196 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 510 1695</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>2 x C-Automat 16A, 1p 1 x D-Automat 16A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 61</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 184 mm mit Betätigungs- klappe x = 204 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 510 1683</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 62</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 184 mm mit Betätigungs- klappe x = 204 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 518 555</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 63</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 184 mm mit Betätigungs- klappe x = 204 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 519 957</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x C-Automat 16A, 1p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>

KUNSTSTOFF WANDSTECKDOSEN-KOMBINATIONEN








anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung	
 <p>Position 64</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 184 mm mit Betätigungsklappe x = 204 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 510 1681</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 40/0,03A, 4p 1 x Neozed D01, 1p 1 x Neozed D02, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 65</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 184 mm mit Betätigungsklappe x = 204 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 519 952</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>2 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 66</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 184 mm mit Betätigungsklappe x = 204 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 510 1682</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>2 x C-Automat 16A, 1p 1 x D-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 67</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 184 mm x = 198 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 510 1125</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>2 x 16A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M25 oben (offen) 1 x M32 oben (offen) 1 x M25 unten (verschlossen) 1 x M32 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 68</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 184 mm mit Betätigungsklappe x = 198 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 510 1847</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>2 x 16A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x B-Automat 16A, 1p 2 x C-Automat 16A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M32 oben (offen) 1 x M32 oben (verschlossen) 2 x M32 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 69</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 184 mm x = 209 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 510 1686</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M25 oben (offen) 1 x M32 oben (offen) 1 x M25 unten (verschlossen) 1 x M32 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 70</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 184 mm mit Betätigungsklappe x = 209 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 510 1846</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M32 oben (offen) 1 x M32 oben (verschlossen) 2 x M32 unten (verschlossen)</p>

KUNSTSTOFF WANDSTECKDOSEN-KOMBINATIONEN

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44







Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung	
 <p>Position 71</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 184 mm x = 209 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 510 1655</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>2 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>Absicherung</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M32 oben (offen) 1 x M32 oben (verschlossen) 2 x M32 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 72</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 184 mm mit Betätigungsklappe x = 148 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 510 0318</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>3</p>	<p>CEE-Steckdose</p>	<p>Absicherung</p> <p>3 x C-Automat 16A, 1p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M32 oben (offen) 1 x M32 oben (verschlossen) 2 x M32 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 73</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 184 mm mit Betätigungsklappe x = 148 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 510 0325</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>3</p>	<p>CEE-Steckdose</p>	<p>Absicherung</p> <p>3 x Neozed D01, 1p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M32 oben (offen) 1 x M32 oben (verschlossen) 2 x M32 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 74</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 184 mm mit Betätigungsklappe x = 148 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 519 907</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>4</p>	<p>CEE-Steckdose</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x B-Automat 16A, 1p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M32 oben (offen) 1 x M32 oben (verschlossen) 2 x M32 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 75</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 184 mm mit Betätigungsklappe x = 148 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 519 902</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>4</p>	<p>CEE-Steckdose</p>	<p>Absicherung</p> <p>4 x C-Automat 16A, 1p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M32 oben (offen) 1 x M32 oben (verschlossen) 2 x M32 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 76</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 184 mm mit Betätigungsklappe x = 148 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 519 901</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>4</p>	<p>CEE-Steckdose</p>	<p>Absicherung</p> <p>4 x B-Automat 16A, 1p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M32 oben (offen) 1 x M32 oben (verschlossen) 2 x M32 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 77</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 184 mm mit Betätigungsklappe x = 148 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 519 910</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>4</p>	<p>CEE-Steckdose</p>	<p>Absicherung</p> <p>4 x Neozed D01, 1p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M32 oben (offen) 1 x M32 oben (verschlossen) 2 x M32 unten (verschlossen)</p>

KUNSTSTOFF WANDSTECKDOSEN-KOMBINATIONEN

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44






Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung	
 <p>Position 78</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 184 mm x = 163 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 510 1691</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>6</p>	<p>CEE-Steckdose</p>	<p>Absicherung</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M25 oben (offen) 1 x M25 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 79</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 276 mm mit Betätigungsklappe x = 206 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 517 172</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>3 x 16A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>3 x Neozed D01, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 80</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 276 mm mit Betätigungsklappe x = 214 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 516 787</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>2 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>2 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 81</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 276 mm mit Betätigungsklappe x = 205 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 516 880</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>1</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>2 x 16A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x Neozed D01, 1p 2 x Neozed D01, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 82</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 276 mm mit Betätigungsklappe x = 214 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 516 785</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>1</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x Neozed D01, 1p 1 x Neozed D01, 3p 1 x Neozed D02, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 83</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 276 mm mit Betätigungsklappe x = 205 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 516 780</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>

KUNSTSTOFF WANDSTECKDOSEN-KOMBINATIONEN

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44


Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung	
 <p>Position 84</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 276 mm mit Betätigungsklappe x = 208 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 518 714</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 unten (offen) 1 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 85</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 276 mm mit Betätigungsklappe x = 208 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 516 668</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x Neozed D01, 1p 1 x Neozed D01, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 86</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 276 mm mit Betätigungsklappe x = 214 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 516 782</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 87</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 276 mm mit Betätigungsklappe x = 214 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 516 519</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x Neozed D01, 1p 1 x Neozed D02, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 88</p>	<p>Gehäusegröße 276 x 276 mm mit Betätigungsklappe x = 163 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 516 777</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>5</p>	<p>CEE-Steckdose</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 40/0,03A, 4p 5 x B-Automat 16A, 1p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>

KUNSTSTOFF WANDSTECKDOSEN-KOMBINATIONEN


anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
------------------	---------------	-------------	--------------------

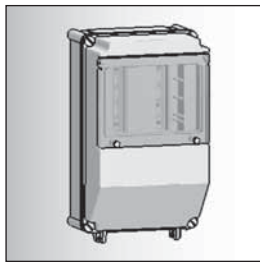

Gehäusegröße
322 x 193 mm

unter jeweils 1 Klappenster können
max. 9 Teilungseinheiten montiert werden

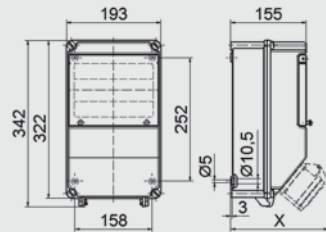

30MB176

2



Gehäusegröße
322 x 193 mm
mit Betätigungs-klappe
x = 190 mm max. Tiefe
mit Bestückung

Bestellnummer:
511 659

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

2

CEE-Steckdose

2 x 16A, 400V, 5p

Absicherung

2 x C-Automat 16A, 1p
2 x C-Automat 16A, 3p

Leitungseinführung

1 x M40 oben (offen)
1 x M40 oben (verschlossen)
2 x M40 unten (verschlossen)



Gehäusegröße
322 x 193 mm
mit Betätigungs-klappe
x = 190 mm max. Tiefe
mit Bestückung

Bestellnummer:
511 546

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

2

CEE-Steckdose

2 x 16A, 400V, 5p

Absicherung

2 x B-Automat 16A, 1p
2 x C-Automat 16A, 3p

Leitungseinführung

1 x M40 oben (offen)
1 x M40 oben (verschlossen)
2 x M40 unten (verschlossen)



Gehäusegröße
322 x 193 mm
mit Betätigungs-klappe
x = 190 mm max. Tiefe
mit Bestückung

Bestellnummer:
513 953

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

2

CEE-Steckdose

2 x 16A, 400V, 5p

Absicherung

2 x B-Automat 16A, 1p
2 x K-Automat 16A, 3p

Leitungseinführung

1 x M40 oben (offen)
1 x M40 oben (verschlossen)
2 x M40 unten (verschlossen)



Gehäusegröße
322 x 193 mm
mit Betätigungs-klappe
x = 200 mm max. Tiefe
mit Bestückung

Bestellnummer:
513 191

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

2

CEE-Steckdose

1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

Absicherung

1 x FI 40/0,03A, 4p
2 x B-Automat 16A, 1p
1 x C-Automat 16A, 3p

Leitungseinführung

1 x M40 oben (offen)
1 x M40 oben (verschlossen)
2 x M40 unten (verschlossen)



Gehäusegröße
322 x 193 mm
mit Betätigungs-klappe
x = 200 mm max. Tiefe
mit Bestückung

Bestellnummer:
512 244

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

2

CEE-Steckdose

1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

Absicherung

2 x B-Automat 16A, 1p
1 x C-Automat 16A, 3p

Leitungseinführung

2 x M40 oben (offen)
2 x M40 unten (verschlossen)



Gehäusegröße
322 x 193 mm
mit Betätigungs-klappe
x = 200 mm max. Tiefe
mit Bestückung

Bestellnummer:
511 548

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

2

CEE-Steckdose

1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

Absicherung

2 x B-Automat 16A, 1p
1 x C-Automat 16A, 3p
1 x C-Automat 32A, 3p








Leitungseinführung

1 x M40 oben (offen)
1 x M40 oben (verschlossen)
2 x M40 unten (verschlossen)

KUNSTSTOFF WANDSTECKDOSEN-KOMBINATIONEN







anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44

Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung	
 <p>Position 95</p>	<p>Gehäusegröße 322 x 193 mm mit Betätigungs- klappe x = 200 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 511 492</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>2 x B-Automat 16A, 1p 1 x K-Automat 16A, 3p 1 x K-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 96</p>	<p>Gehäusegröße 322 x 193 mm mit Betätigungs- klappe x = 200 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 513 377</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>2 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>2 x C-Automat 16A, 1p 2 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 97</p>	<p>Gehäusegröße 322 x 193 mm mit Betätigungs- klappe x = 200 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 511 547</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>2 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>2 x B-Automat 16A, 1p 2 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 98</p>	<p>Gehäusegröße 322 x 193 mm mit Betätigungs- klappe x = 200 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 511 520</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>2 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>2 x B-Automat 16A, 1p 2 x K-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 99</p>	<p>Gehäusegröße 322 x 193 mm mit Betätigungs- klappe x = 200 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 512 132</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>3</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>3 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 100</p>	<p>Gehäusegröße 322 x 193 mm mit Betätigungs- klappe x = 200 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 510 0959</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>3</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>3 x C-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 101</p>	<p>Gehäusegröße 322 x 193 mm mit Betätigungs- klappe x = 200 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 510 0960</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>3</p>	<p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>3 x C-Automat 16A, 1p 1 x D-Automat 16A, 3p 1 x D-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>

KUNSTSTOFF WANDSTECKDOSEN-KOMBINATIONEN








anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
 <p>Position 102</p>	Gehäusegröße 322 x 193 mm x = 200 mm max. Tiefe mit Bestückung Bestellnummer: 510 0958	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 3 CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 3 x Neozed D01, 1p 1 x Neozed D01, 3p	Leitungseinführung 1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)
 <p>Position 103</p>	Gehäusegröße 460 x 180 mm mit Betätigungsklappe x = 202 mm max. Tiefe mit Bestückung Bestellnummer: 510 1693	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 3 x 16A, 230V, 3p CEE-Steckdose	Absicherung 3 x FI 25/0,03A, 2p 3 x B-Automat 16A, 1p	Leitungseinführung 1 x M32 oben (offen) 1 x M32 oben (verschlossen) 2 x M32 unten (verschlossen)
 <p>Position 104</p>	Gehäusegröße 460 x 180 mm mit Betätigungsklappe x = 208 mm max. Tiefe mit Bestückung Bestellnummer: 510 250	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4 x 16A, 400V, 5p CEE-Steckdose	Absicherung 4 x Neozed D01, 3p	Leitungseinführung 1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)
 <p>Position 105</p>	Gehäusegröße 460 x 180 mm mit Betätigungsklappe x = 217 mm max. Tiefe mit Bestückung Bestellnummer: 510 659	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p CEE-Steckdose	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p	Leitungseinführung 1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)
 <p>Position 106</p>	Gehäusegröße 460 x 180 mm mit Betätigungsklappe und 63A Kragen x = 217 mm max. Tiefe mit Bestückung Bestellnummer: 510 325	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 2 x 32A, 400V, 5p CEE-Steckdose	Absicherung 1 x FI 63/0,03A, 4p 2 x C-Automat 32A, 3p	Leitungseinführung 1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)
 <p>Position 107</p>	Gehäusegröße 460 x 180 mm mit Betätigungsklappe und 63A Kragen x = 217 mm max. Tiefe mit Bestückung Bestellnummer: 510 796	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p CEE-Steckdose	Absicherung 1 x FI 63/0,03A, 4p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p	Leitungseinführung 1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)

KUNSTSTOFF WANDSTECKDOSEN-KOMBINATIONEN








anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44

Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
 <p>Position 108</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 180 mm mit Betätigungs- klappe und 63A Kragen</p> <p>x = 217 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 51 225</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x Neozed D01, 3p 1 x Neozed D02, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 109</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 180 mm mit Betätigungs- klappe</p> <p>x = 208 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 511 157</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>2 x 16A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x B-Automat 16A, 1p 2 x C-Automat 16A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 110</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 180 mm mit Betätigungs- klappe</p> <p>x = 217 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 51 526</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 111</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 180 mm mit Betätigungs- klappe</p> <p>x = 217 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 511 158</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 63/0,03A, 4p 2 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 112</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 180 mm mit Betätigungs- klappe</p> <p>x = 217 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 511 903</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x Neozed D01, 1p 1 x Neozed D01, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 113</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 180 mm mit Betätigungs- klappe</p> <p>x = 217 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 510 933</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 63/0,03A, 4p 2 x Neozed D01, 1p 1 x Neozed D01, 3p 1 x Neozed D02, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 114</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 180 mm mit Betätigungs- klappe und 63A Kragen</p> <p>x = 208 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 512 858</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 63/0,03A, 4p 2 x C-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>

KUNSTSTOFF WANDSTECKDOSEN-KOMBINATIONEN








anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
 <p>Position 115</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 180 mm mit Betätigungsklappe und 63A Kragen</p> <p>x = 217 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 513 501</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 63/0,03A, 4p 2 x C-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 116</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 180 mm mit Betätigungsklappe und 63A Kragen</p> <p>x = 217 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 51 507</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 63/0,03A, 4p 2 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 117</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 180 mm mit Betätigungsklappe und 63A Kragen</p> <p>x = 217 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 51 665</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>2 x Neozed D01, 1p 1 x Neozed D01, 3p 2 x Neozed D02, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 118</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 180 mm mit Betätigungsklappe</p> <p>x = 217 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 51 226</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>2 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>2 x B-Automat 16A, 1p 2 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 119</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 180 mm mit Betätigungsklappe</p> <p>x = 217 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 51 710</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>2 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>2 x Neozed D01, 1p 2 x Neozed D01, 3p 1 x Neozed D02, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 120</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 180 mm mit Betätigungsklappe</p> <p>x = 208 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 510 545</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>3</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>2 x 16A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 40/0,03A, 4p 3 x B-Automat 16A, 1p 2 x C-Automat 16A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 121</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 180 mm mit Betätigungsklappe</p> <p>x = 208 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 510 1678</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>3</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>2 x 16A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>3 x C-Automat 16A, 3p 2 x D-Automat 16A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>

KUNSTSTOFF WANDSTECKDOSEN-KOMBINATIONEN





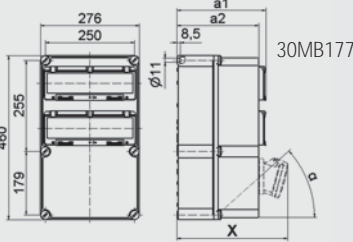



anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44

Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
 <p>Position 122</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 180 mm mit Betätigungs- klappe x = 217 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 511 252</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>3</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 40/0,03A, 4p 3 x C-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 123</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 180 mm mit Betätigungs- klappe x = 217 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 510 714</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>3</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 63/0,03A, 4p 3 x C-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 124</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 180 mm mit Betätigungs- klappe x = 217 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 510 245</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>3</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 63/0,03A, 4p 3 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 125</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 180 mm mit Betätigungs- klappe x = 217 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 51 878</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>3</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>3 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 126</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 180 mm mit Betätigungs- klappe x = 217 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 510 546</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>3</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>3 x Neozed D01, 1p 1 x Neozed D01, 3p 1 x Neozed D02, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 127</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 180 mm mit Betätigungs- klappe x = 208 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 514 479</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>4</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 40/0,03A, 4p 4 x C-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 128</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 180 mm mit Betätigungs- klappe x = 217 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 510 0957</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>4</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 40/0,03A, 4p 4 x C-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>

KUNSTSTOFF WANDSTECKDOSEN-KOMBINATIONEN








anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
 <p>Position 129</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 180 mm mit Betätigungs- klappe x = 217 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 510 0956</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>4</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>4 x C-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 130</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 180 mm mit Betätigungs- klappe x = 208 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 513 544</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>4</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>2 x 16A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 40/0,03A, 4p 4 x B-Automat 16A, 1p 2 x Neozed D01, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 131</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 180 mm mit Betätigungs- klappe x = 163 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 514 848</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>6</p> <p>CEE-Steckdose</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 40/0,03A, 4p 6 x C-Automat 16A, 1p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 132</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 276 mm</p> <p>unter jeweils 1 Klappfenster können max. 2x13 Teilungseinheiten montiert werden</p>	 <p>30MB177</p>		
 <p>Position 132</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 276 mm mit Betätigungs- klappe x = 202 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 510 1694</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>6</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>6 x 16A, 230V, 3p</p>	<p>Absicherung</p> <p>6 x FI 25/0,03A, 2p 6 x B-Automat 16A, 1p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 133</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 276 mm mit Betätigungs- klappe x = 217 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 510 0955</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>1</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>2 x 16A, 230V, 3p 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 40/0,03A, 4p 3 x C-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 134</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 276 mm mit Betätigungs- klappe x = 229 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 511 215</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 63/0,03A, 4p 2 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p 1 x Neozed D02, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>

KUNSTSTOFF WANDSTECKDOSEN-KOMBINATIONEN








anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44

Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
 <p>Position 135</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 276 mm mit Betätigungs- klappe x = 229mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 511 340</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>2 x Neozed D01, 1p 1 x Neozed D01, 3p 2 x Neozed D02, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 136</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 276 mm mit Betätigungs- klappe x = 208 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 516 518</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>3 x 16A, 400V, 5p 2 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 63/0,03A, 4p 2 x B-Automat 16A, 1p 3 x C-Automat 16A, 3p 2 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 137</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 276 mm mit Betätigungs- klappe x = 208 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 510 1677</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>3</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>2 x 16A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 40/0,03A, 4p 3 x Neozed D01, 1p 2 x Neozed D01, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 138</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 276 mm mit Betätigungs- klappe x = 217 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 515 766</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>3</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 40/0,03A, 4p 3 x Neozed D01, 1p 1 x Neozed D01, 3p 1 x Neozed D02, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 139</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 276 mm mit Betätigungs- klappe x = 229 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 512 782</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>3</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 63/0,03A, 4p 3 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 140</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 276 mm mit Betätigungs- klappe x = 229 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 512 968</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>3</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>3 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p 1 x Neozed D02, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 141</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 276 mm mit Betätigungs- klappe x = 229 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 512 964</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>3</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>3 x Neozed D01, 1p 1 x Neozed D01, 3p 2 x Neozed D02, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>









KUNSTSTOFF WANDSTECKDOSEN-KOMBINATIONEN

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
 <p>Position 142</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 276 mm mit Betätigungs- klappe x = 208 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 512 966</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>4</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>3 x 16A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 63/0,03A, 4p 4 x B-Automat 16A, 1p 3 x C-Automat 16A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 143</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 276 mm mit Betätigungs- klappe x = 208 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 512 962</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>4</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>3 x 16A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>4 x Neozed D01, 1p 3 x Neozed D01, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 144</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 276 mm mit Betätigungs- klappe x = 217 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 515 046</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>4</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 230V, 3p 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 63/0,03A, 4p 5 x Neozed D01, 1p 1 x Neozed D01, 3p 1 x Neozed D02, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 145</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 276 mm mit Betätigungs- klappe x = 217 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 516 946</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>4</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 2 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 63/0,03A, 4p 4 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 2 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 146</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 276 mm mit Betätigungs- klappe x = 217 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 511 604</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>4</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>2 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>4 x C-Automat 16A, 1p 2 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 147</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 276 mm mit Betätigungs- klappe x = 217 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 519 041</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>4</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>2 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 63/0,03A, 4p 4 x B-Automat 16A, 1p 2 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 148</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 276 mm mit Betätigungs- klappe x = 214 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 512 967</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>4</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>3 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 63/0,03A, 4p 4 x B-Automat 16A, 1p 3 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>

KUNSTSTOFF WANDSTECKDOSEN-KOMBINATIONEN


anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
 <p>Position 149</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 276 mm mit Betätigungs- klappe x = 214 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 512 963</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>4</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>3 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>4 x Neozed D01, 1p 3 x Neozed D02, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 150</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 276 mm mit Betätigungs- klappe x = 229 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 517 497</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>4</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 63/0,03A, 4p 4 x Neozed D01, 1p 1 x Neozed D01, 3p 1 x Neozed D02, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 151</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 276 mm mit Betätigungs- klappe x = 229 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 516 712</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>4</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>4 x Neozed D01, 1p 1 x Neozed D01, 3p 2 x Neozed D02, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 152</p>	<p>Gehäusegröße 460 x 276 mm mit Betätigungs- klappe x = 208 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 514 001</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>8</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 40/0,03A, 4p 8 x B-Automat 16A, 1p 1 x B-Automat 16A, 3p 1 x Hauptschalter 40A, 3p (abschließbar)</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 153</p>	<p>Gehäusegröße 560 x 300 mm</p> <p>unter jeweils 1 Klappfenster können max. 2x13 Teilungseinheiten montiert werden</p>	 <p>30MB180</p>		
 <p>Position 153</p>	<p>Gehäusegröße 560 x 300 mm mit Betätigungs- klappe x = 241 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 510 1924</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>8</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 63/0,03A, 4p 4 x C-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 2 x Neozed D02, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 154</p>	<p>Gehäusegröße 560 x 300 mm mit Betätigungs- klappe x = 230 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 510 00846</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>3 x 16A, 400V, 5p 3 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>2 x FI 63/0,03A, 4p 3 x C-Automat 16A, 3p 3 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>

KUNSTSTOFF WANDSTECKDOSEN-KOMBINATIONEN


anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
------------------	---------------	-------------	--------------------

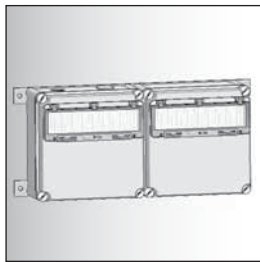


Gehäusegröße
2 x 276 x 276 mm

unter jeweils 1 Klappfenster können
max. 13 Teilungseinheiten montiert werden

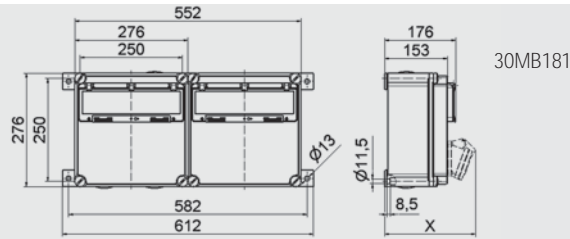

30MB181

2

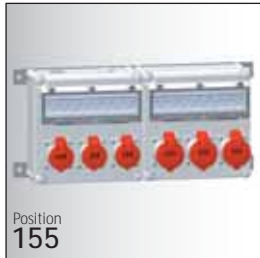

Position
155

Gehäusegröße
2 x 276 x 276 mm
mit Betätigungsklappe
x = 214 mm max. Tiefe
mit Bestückung


Bestellnummer:
516 824

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

CEE-Steckdose
3 x 16A, 400V, 5p
3 x 32A, 400V, 5p


Absicherung
3 x Neozed D01, 3p
3 x Neozed D02, 3p

Leitungseinführung
1 x M40 oben (offen)
1 x M40 oben (verschlossen)
2 x M40 unten (verschlossen)

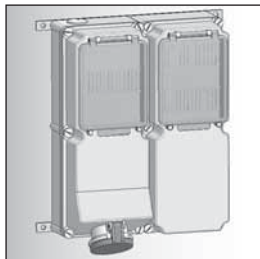

Gehäusegröße
2 x 460 x 180 mm

unter jeweils 1 Klappfenster können
max. 2x8 Teilungseinheiten montiert werden

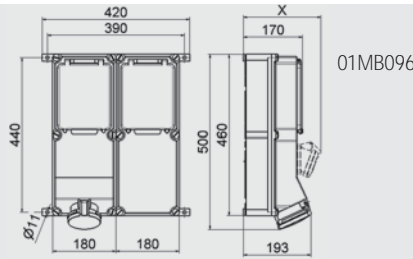

01MB096



Position
156

Gehäusegröße
2 x 460 x 180 mm
mit Betätigungsklappe
und 1 x 63A Kragen
x = 217 mm max. Tiefe
mit Bestückung

Bestellnummer:
510 1657

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

CEE-Steckdose
1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p
1 x 63A, 400V, 5p

Absicherung
1 x FI 63/0,03A, 4p
3 x Neozed D01, 1p
1 x Neozed D01, 3p
1 x Neozed D02, 3p

Leitungseinführung
1 x M40 oben (offen)
1 x M40 oben (verschlossen)
2 x M40 unten (verschlossen)



Position
157

Gehäusegröße
2 x 460 x 180 mm
mit Betätigungsklappe
und 1 x 63A Kragen
x = 217 mm max. Tiefe
mit Bestückung

Bestellnummer:
510 1658







Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

CEE-Steckdose
1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p
1 x 63A, 400V, 5p

Absicherung
3 x Neozed D01, 1p
1 x Neozed D01, 3p
2 x Neozed D02, 3p










Leitungseinführung
1 x M40 oben (offen)
1 x M40 oben (verschlossen)
2 x M40 unten (verschlossen)

16A, 230V		16A, 230V, 3p		16A, 400V, 5p 32A, 400V, 5p 63A, 400V, 5p			Absicherung FI	Absicherung LS	Absicherung Neozed	Bestellnummer	Foto siehe (Seite/Position)
0	0	2	0	0					54 331	50/159	
0	0	2	0	0				2 x D01, 3p	54 1604	52/171	
0	0	3	0	0				3 x D01, 3p	54 1610	53/177	
1	0	0	1	0			1 x B, 16A, 1p		54 806	50/160	
1	0	2*	1	0	1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 3p 1 x C, 16A, 1p	2 x D01, 1p sek. f. Steckd. 16A 24V, 2p		541 213	55/186	
2	0	0	0	1	1 x 63/0,03A, 4p	2 x B, 16A, 1p	1 x D02, 3p		54 1587	51/167	
2	0	0	2	0			2 x D01, 1p 2 x D02, 3p		54 042	51/166	
2	0	1	0	0					54 150	50/161	
2	0	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p			54 039	50/162	
2	0	1	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 2 x B, 16A, 1p			54 040	51/165	
2	0	1	1	0	1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 2 x C, 16A, 1p			54 516	51/164	
2	0	1	1	1			2 x D01, 1p 1 x D01, 3p 2 x D02, 3p		540 796	53/180	
2	0	1	1	1			2 x D01, 1p 1 x D01, 3p 2 x D02, 3p		540 886	54/184	
2	0	1	1	1	1 x 63/0,03A, 4p		2 x D01, 1p 1 x D01, 3p 1 x D02, 3p		540 736	53/179	
2	0	2	0	0			2 x D01, 1p 2 x D01, 3p		54 041	50/163	
2	1	1	1	1	1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 1 x C, 16A, 1p 2 x B, 16A, 1p			541 611	55/187	
3	0	0	2	0			3 x D01, 1p 2 x D02, 3p		54 031	51/170	
3	0	1	1	0			1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 3 x B, 16A, 1p		541 606	52/173	
3	0	1	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 3 x B, 16A, 1p			54 288	51/168	
3	0	1	1	0	1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 3 x B, 16A, 1p			541 218	51/169	
3	0	1	1	0	1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 3 x B, 16A, 1p			541 607	53/178	
3	0	2	0	0			2 x C, 16A, 3p 3 x B, 16A, 1p		541 605	52/172	

 16A, 230V		 16A, 230V, 3p		 16A, 400V, 5p 32A, 400V, 5p 63A, 400V, 5p			 Absicherung FI  Absicherung LS  Absicherung Neozed			Bestellnummer	Foto siehe (Seite/Position)
3	0	2	1	1	1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 32A, 3p			540 885	54/185	
3	0	2	1	1	1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 3 x B, 16A, 1p			540 748	54/181	
3	1	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 1 x C, 16A, 1p 3 x B, 16A, 1p			541 609	53/176	
4	0	2	1	0		1 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 3p 4 x B, 16A, 1p			540 371	54/183	
4	0	2	1	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 3p 4 x B, 16A, 1p			540 837	54/182	
4	0	2	1	1	2 x 63/0,03A, 4p 1 x Hauptschalter 125A, 3p	1 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 3p 4 x C, 16A, 1p	2 x D02, 3p		541 613	55/188	
6	0	0	0	0		6 x B, 16A, 1p			541 602	52/175	
6	0	0	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	6 x B, 16A, 1p			541 603	52/174	

VOLLGUMMI WANDSTECKDOSEN-KOMBINATIONEN

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
 Gehäusegröße 234 x 127 mm 				
 Position 159	Gehäusegröße 234 x 127 mm mit Betätigungsklappe x = 131 mm max. Tiefe mit Bestückung Bestellnummer: 54 331	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 2 x 16A, 400V, 5p	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p	Absicherung 1 x M25 oben (offen) 1 x M25 unten (verschlossen)
 Position 160	Gehäusegröße 234 x 127 mm mit Betätigungsklappe x = 131 mm max. Tiefe mit Bestückung Bestellnummer: 54 806	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 1	CEE-Steckdose 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 1 x B-Automat 16A, 1p 1 x M32 oben (offen) 1 x M32 unten (verschlossen)
 Position 161	Gehäusegröße 234 x 127 mm mit Betätigungsklappe x = 131 mm max. Tiefe mit Bestückung Bestellnummer: 54 150	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 2	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p	Absicherung 1 x M25 oben (offen) 1 x M25 unten (verschlossen)
 Gehäusegröße 290 x 290 mm unter jeweils 1 Klappfenster können max. 13 Teilungseinheiten montiert werden 				
 Position 162	Gehäusegröße 290 x 290 mm mit Betätigungsklappe x = 203 mm max. Tiefe mit Bestückung Bestellnummer: 54 039	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 2	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p	Absicherung 1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x M32 oben (offen) 1 x M32 unten (verschlossen)
 Position 163	Gehäusegröße 290 x 290 mm mit Betätigungsklappe x = 203 mm max. Tiefe mit Bestückung ab Lager lieferbar Bestellnummer: 54 041	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 2	CEE-Steckdose 2 x 16A, 400V, 5p	Absicherung 2 x Neozed D01, 1p 2 x Neozed D01, 3p 1 x M32 oben (offen) 1 x M32 unten (verschlossen)








VOLLGUMMI WANDSTECKDOSEN-KOMBINATIONEN

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
 <p>Position 164</p>	<p>Gehäusegröße 290 x 290 mm mit Betätigungsklappe x = 212 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 54 516</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 63/0,03A, 4p 2 x C-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 165</p>	<p>Gehäusegröße 290 x 290 mm mit Betätigungsklappe x = 212 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>ab Lager lieferbar</p> <p>Bestellnummer: 54 040</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 40/0,03A, 4p 2 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 166</p>	<p>Gehäusegröße 290 x 290 mm mit Betätigungsklappe x = 212 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 54 042</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>2 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>2 x Neozed D01, 1p 2 x Neozed D02, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 167</p>	<p>Gehäusegröße 290 x 290 mm mit Betätigungsklappe x = 224 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>ab Lager lieferbar</p> <p>Bestellnummer: 541 587</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 63A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 63/0,03A, 4p 2 x B-Automat 16A, 1p 1 x Neozed D02, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 168</p>	<p>Gehäusegröße 290 x 290 mm mit Betätigungsklappe x = 212 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 54 288</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>3</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 40/0,03A, 4p 3 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 169</p>	<p>Gehäusegröße 290 x 290 mm mit Betätigungsklappe x = 212 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>ab Lager lieferbar</p> <p>Bestellnummer: 541 218</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>3</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 63/0,03A, 4p 3 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 170</p>	<p>Gehäusegröße 290 x 290 mm mit Betätigungsklappe x = 212 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 54 031</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>3</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>2 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>3 x Neozed D01, 1p 2 x Neozed D02, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 unten (verschlossen)</p>

VOLLGUMMI WANDSTECKDOSEN-KOMBINATIONEN


anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
 <p>Gehäusegröße 340 x 220 mm</p> <p>unter jeweils 1 Klappfenster können max. 10 Teilungseinheiten montiert werden</p>				
		 <p>13MB096</p>		
 <p>Position 171</p>	<p>Gehäusegröße 340 x 220 mm mit Betätigungsklappe</p> <p>x = 170 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 541 604</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>2 x 16A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>2 x Neozed D01, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M32 oben (offen) 1 x M32 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 172</p>	<p>Gehäusegröße 340 x 220 mm mit Betätigungsklappe</p> <p>x = 170 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 541 605</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>3</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>2 x 16A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>3 x B-Automat 16A, 1p 2 x C-Automat 16A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M32 oben (offen) 1 x M32 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 173</p>	<p>Gehäusegröße 340 x 220 mm mit Betätigungsklappe</p> <p>x = 179 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 541 606</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>3</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>3 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M32 oben (offen) 1 x M32 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 174</p>	<p>Gehäusegröße 340 x 220 mm mit Betätigungsklappe</p> <p>x = 125 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 541 603</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>6</p> <p>CEE-Steckdose</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 40/0,03A, 4p 6 x B-Automat 16A, 1p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M32 oben (offen) 1 x M32 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 175</p>	<p>Gehäusegröße 340 x 220 mm mit Betätigungsklappe</p> <p>x = 125 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 541 602</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>6</p> <p>CEE-Steckdose</p>	<p>Absicherung</p> <p>6 x B-Automat 16A, 1p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M32 oben (offen) 1 x M32 unten (verschlossen)</p>

VOLLGUMMI WANDSTECKDOSEN-KOMBINATIONEN


anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
------------------	---------------	-------------	--------------------

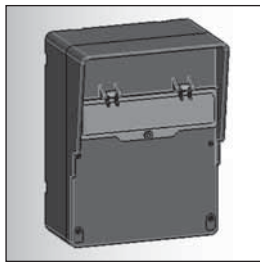

Gehäusegröße
370 x 280 mm

unter jeweils 1 Klappfenster können
max. 13 Teilungseinheiten montiert werden

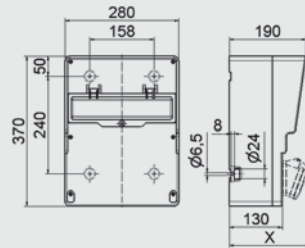

13MB097

2



Position
176

Gehäusegröße
370 x 280 mm
mit Betätigungsclappe
x = 190 mm max. Tiefe
mit Bestückung

Bestellnummer:
541 609

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

3

CEE-Steckdose

1 x 16A, 230V, 3p
1 x 16A, 400V, 5p

Absicherung

1 x FI 40/0,03A, 4p
3 x B-Automat 16A, 1p
1 x C-Automat 16A, 1p
1 x C-Automat 16A, 3p

Leitungseinführung

1 x M40 oben (offen)
1 x M40 oben (verschlossen)
2 x M40 unten (verschlossen)



Position
177

Gehäusegröße
370 x 280 mm
mit Betätigungsclappe
x = 190 mm max. Tiefe
mit Bestückung

Bestellnummer:
541 610

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

3

CEE-Steckdose

3 x 16A, 400V, 5p

Absicherung

3 x Neozed D01, 3p

Leitungseinführung

1 x M40 oben (offen)
1 x M40 oben (verschlossen)
2 x M40 unten (verschlossen)



Position
178

Gehäusegröße
370 x 280 mm
mit Betätigungsclappe
x = 190 mm max. Tiefe
mit Bestückung

Bestellnummer:
541 607

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

3

CEE-Steckdose


1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

Absicherung

1 x FI 63/0,03A, 4p
3 x B-Automat 16A, 1p
1 x C-Automat 16A, 3p
1 x C-Automat 32A, 3p


Leitungseinführung

1 x M40 oben (offen)
1 x M40 oben (verschlossen)
2 x M40 unten (verschlossen)

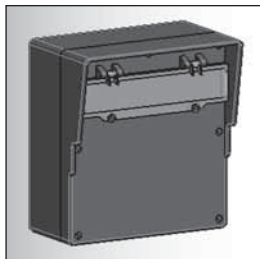

Gehäusegröße
370 x 340 mm

unter jeweils 1 Klappfenster können
max. 17 Teilungseinheiten montiert werden

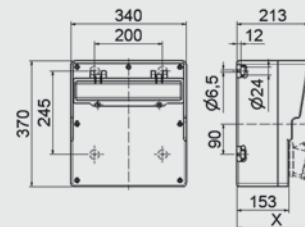

13MB098



Position
179

Gehäusegröße
370 x 340 mm
mit Betätigungsclappe
x = 234 mm max. Tiefe
mit Bestückung

ab Lager lieferbar
Bestellnummer:
540 736

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

2

CEE-Steckdose

1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p
1 x 63A, 400V, 5p

Absicherung

1 x FI 63/0,03A, 4p
2 x Neozed D01, 1p
1 x Neozed D01, 3p
1 x Neozed D02, 3p

Leitungseinführung

1 x M40 unten (offen)



Position
180

Gehäusegröße
370 x 340 mm
mit Betätigungsclappe
x = 234 mm max. Tiefe
mit Bestückung

Bestellnummer:
540 796

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

2

CEE-Steckdose

1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p
1 x 63A, 400V, 5p

Absicherung

2 x Neozed D01, 1p
1 x Neozed D01, 3p
2 x Neozed D02, 3p








Leitungseinführung

1 x M50 oben (offen)
1 x M50 oben (verschlossen)
2 x M50 unten (verschlossen)

VOLLGUMMI WANDSTECKDOSEN-KOMBINATIONEN

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44


Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
 <p>Position 181</p>	<p>Gehäusegröße 370 x 340 mm mit Betätigungsklappe x = 234 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 540 748</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>3</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>2 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 63/0,03A, 4p 3 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 182</p>	<p>Gehäusegröße 370 x 340 mm mit Betätigungsklappe x = 222 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 540 837</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>4</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>2 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 40/0,03A, 4p 4 x B-Automat 16A, 1p 2 x C-Automat 16A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 183</p>	<p>Gehäusegröße 370 x 340 mm mit Betätigungsklappe x = 222 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 540 371</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>4</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>2 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>4 x B-Automat 16A, 1p 2 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 184</p>	<p>Gehäusegröße 420 x 345 mm</p> <p>unter jeweils 1 Klappfenster können max. 17 Teilungseinheiten montiert werden</p>	 <p>13MB099</p>		
 <p>Position 184</p>	<p>Gehäusegröße 420 x 345 mm mit Betätigungsklappe x = 234 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 540 886</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>2</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>2 x Neozed D01, 1p 1 x Neozed D01, 3p 2 x Neozed D02, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M50 oben (offen) 1 x M50 oben (verschlossen) 2 x M50 unten (verschlossen)</p>
 <p>Position 185</p>	<p>Gehäusegröße 420 x 345 mm mit Betätigungsklappe x = 234 mm max. Tiefe mit Bestückung</p> <p>Bestellnummer: 540 885</p>	<p>Schuko-Steckdose 16 A, 230 V</p> <p>3</p> <p>CEE-Steckdose</p> <p>2 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p</p>	<p>Absicherung</p> <p>1 x FI 63/0,03A, 4p 3 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p 1 x C-Automat 32A, 3p</p>	<p>Leitungseinführung</p> <p>1 x M40 oben (offen) 1 x M40 oben (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)</p>


VOLLGUMMI WANDSTECKDOSEN-KOMBINATIONEN

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
------------------	---------------	-------------	--------------------



Gehäusegröße
420 x 420 mm

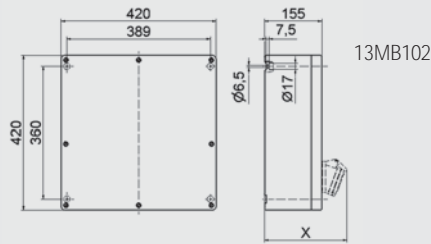

13MB102

2



Position
186

Gehäusegröße
420 x 420 mm
mit Betätigungsclappe
x = 224 mm max. Tiefe
mit Bestückung

Bestellnummer:
541 213

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

1

CEE-Steckdose


2 x 16A, 400V, 5p
1 x 16A, 24V, 2p
1 x 32A, 400V, 5p
1 x Trafo 250VA, 230/24V
50/60 Hz

Absicherung

1 x FI 63/0,03A, 4p
1 x C-Automat 16A, 1p
2 x C-Automat 16A, 3p
1 x C-Automat 32A, 3p
1 x ETA-Schutzschalter 1A
2 x Neozed D01, 1p

Leitungseinführung


1 x M40 oben (offen)
1 x M40 oben (verschlossen)
2 x M40 unten (verschlossen)

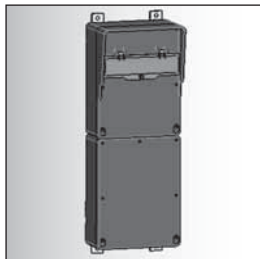

Position
187

Gehäusegröße
2 x 370 x 280 mm

unter jeweils 1 Klappfenster können
max. 13 Teilungseinheiten montiert werden



13MB100



Position
188

Gehäusegröße
2 x 370 x 280 mm
mit Betätigungsclappe
x = 216 mm max. Tiefe
mit Bestückung

Bestellnummer:
541 611

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

2

CEE-Steckdose


1 x 16A, 230V, 3p
1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p
1 x 63A, 400V, 5p

Absicherung

1 x FI 63/0,03A, 4p
2 x B-Automat 16A, 1p
1 x C-Automat 16A, 1p
1 x C-Automat 16A, 3p
1 x C-Automat 32A, 3p


Leitungseinführung

1 x M50 oben (offen)
1 x M50 oben (verschlossen)
2 x M50 unten (verschlossen)

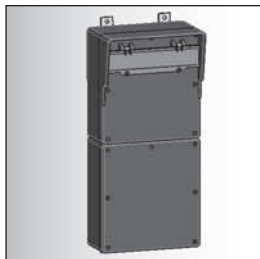

Gehäusegröße
2 x 370 x 340 mm

unter jeweils 1 Klappfenster können
max. 17 Teilungseinheiten montiert werden

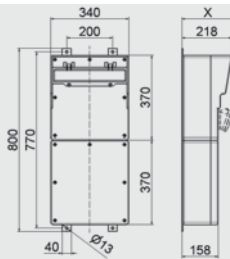

13MB101



Gehäusegröße
2 x 370 x 340 mm
mit Betätigungsclappe
x = 239 mm max. Tiefe
mit Bestückung

Bestellnummer:
541 613

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

4

CEE-Steckdose

2 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p
1 x 63A, 400V, 5p

Absicherung

2 x FI 63/0,03A, 4p
4 x C-Automat 16A, 1p
2 x C-Automat 16A, 3p
1 x C-Automat 32A, 3p
2 x Neozed D02, 3p
1 x Hauptschalter 125 A, 3p
(abschließbar)

Leitungseinführung

1 x M50 oben (offen)
1 x M50 oben (verschlossen)
2 x M50 unten (verschlossen)